

DIMAP-BMI Sàrl

DIstribution **MA**chines et **P**apeterie

2019

HSM

KOBRA®

IDEAL

HEFTER
SYSTEMFORM

DIMAP

DIMAP-BMI Sàrl
90, rue du Centre
CH-1025 St-Sulpice

M +41 76 580 93 55
T +41 21 691 35 22
F +41 21 691 35 23

www.di-map.ch
info@di-map.ch

		Pages
1	HSM® Destructeurs de documents <i>Aktenvernichter</i>	5-18
2	KOBRA® Destructeurs de documents <i>Aktenvernichter</i>	19-26
3	IDEAL Destructeurs de documents <i>Aktenvernichter</i>	27-35
4	IDEAL Cisailles / Massicots <i>Schneidemaschinen</i>	36-51
5	HEFTER SYSTEMFORM Plieuses / Ouvre-lettres <i>Falzmaschinen / Brieföffner</i>	52-58
6	DIMAP Compas scolaire <i>Schüler-Zirkel</i>	59-62
7	Conditions de vente et de livraison <i>Verkaufs- und Lieferbedingungen</i>	63

La protection de vos données n'est pas si compliquée !

Présentation des destructeurs de documents HSM 2019

Gagnez du temps.

Destructeurs de documents HSM SECURIO AF avec autofeed



Une innovation de demain pour le bureau d'aujourd'hui.

Destructeurs de documents HSM SECURIO Série-P avec IntelligentDrive



Destructeurs de documents

Destructeurs de disques durs

Combinaisons destructeur-presse

Machines de matelassage pour emballage

Consommables

HSM®

Great Products, Great People.

Toutes les données sans garantie. Sous réserve de modifications techniques et esthétiques. Prix en CHF par pièce, T.V.A incluse, sans les frais SWICO.



Protégez-vous contre toute utilisation abusive de vos données. HSM vous facilite cette tâche.

L'utilisation abusive des données fait souvent la une des médias. Le risque que des informations personnelles, des détails commerciaux, ou bien sur l'entreprise, parviennent à des tiers est bien réel. Cela vaut non seulement pour les données contenues dans nos smartphones et ordinateurs, mais également pour les documents et supports utilisés dans la vie privée ou professionnelle – comme par exemple les lettres, les factures, les courriers électroniques imprimés, les cartes de crédit périmées, les dossiers, etc. Et c'est exactement pour ce type de support de données que HSM propose des destructeurs de documents parfaitement adaptés à vos besoins. Des destructeurs de documents qui sont synonymes de qualité et de durabilité, peu importe le niveau de sécurité ou de performance requis.

//

« Veiller à la protection des données n'est pas si compliqué. Depuis que j'ai investi dans un destructeur de documents HSM SECURIO, j'élimine des annonces personnalisées, des correspondances, des justificatifs de paiement et des factures. »



HSM garantit la protection de vos données !



3 ans de garantie sur les destructeurs de documents HSM SECURIO. Garantie sur les cylindres de coupe en acier trempé pendant toute la durée de vie des destructeurs de documents des degrés de sécurité P-2 à P-5.



www.blauer-engel.de/uz174

Les destructeurs de documents HSM ont été récompensés par la certification de l'Ange Bleu pour leur faible consommation d'énergie, leur construction résistante et l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement (sauf le HSM SECURIO AF100, P36i, P40i, P44i).



Consommation en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille grâce au système intelligent de gestion d'économie d'énergie EcoSmart. Le destructeur de documents HSM SECURIO AF100, C14 et C16 ne consomment aucun courant électrique en mode veille.



Tous nos destructeurs de documents HSM SECURIO, Powerline, combinaison de destructeur de documents et presse et ProfiPack sont fabriqués en Allemagne. Nous misons sur la qualité dans le développement, la conception, la production, la planification et le service.

Toutes les données sans garantie. Sous réserve de modifications techniques et esthétiques. Prix en CHF par pièce, T.V.A incluse, sans les frais SWICO.



HSM shredstar

Petit bureau et bureau (de 1 à 5 personnes)

Ligne HSM shredstar :

Vos données et documents personnels doivent rester à l'abri des regards indiscrets ! Pour cette raison, utilisez désormais un destructeur de documents de la série HSM shredstar adapté à la destruction de données sensibles au bureau ou à la maison. Ces appareils se distinguent par leur design compact et moderne, une performance de coupe élevée et un rapport qualité-prix imbattable.

- Élégant – peu coûteux – sécurisé.
- Bloc de coupe séparé pour CD avec collecteur propre pour une élimination écologique des matériaux détruits.
- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.

Destructeur de documents HSM shredstar X8

Modèle performant et sûr. Destructeur de documents fiable avec système de coupe en particules, fonction anti-bourrage et bloc de coupe séparé pour CD. Vidage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier. Le témoin LED indique l'état de fonctionnement de l'appareil.



250 W



18 l



220 mm



230 V / 50 Hz



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1044121	4,5 x 30	8	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		6	137.–

Dimensions (La x P x H) : 345 x 245 x 385 mm, couleur : blanc/argent

Destructeur de documents HSM shredstar X10

Ce destructeur de documents pour la maison offre une utilisation conviviale. Avec un système de coupe en particules et un bloc de coupe séparé pour CD, il détruit de manière sûr et fiable les documents mais aussi, CD et DVD. Vidage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier.



160 W



20 l



220 mm



230 V / 50 Hz



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1045111	4,5 x 30	10	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		6	172.–

Dimensions (La x P x H) : 345 x 245 x 445 mm, couleur : blanc/argent

Destructeur de documents HSM shredstar X13

Convivial et fonctionnel. Ce destructeur de documents monté sur roulettes au design moderne avec système de coupe en particules, dispose d'une fonction anti-bourrage. Bloc de coupe séparé pour CD avec collecteur propre pour une élimination écologique des matériaux détruits. Vidage facile du collecteur.



300 W



23 l



230 mm



230 V / 50 Hz



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1057121	4 x 37	13	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		13	305.–

Dimensions (La x P x H) : 390 x 300 x 595 mm, couleur : blanc/argent

Destructeur de documents HSM shredstar X15

À la fois silencieux et puissant, il garantit grâce au type de coupe en particules une plus grande sécurité de vos données sur le lieu de travail. Avec fonction anti-bourrage papier. Bloc de coupe séparé pour CD avec collecteur propre pour une élimination écologique des matériaux détruits. Vidage facile du collecteur.



320 W



26 l



230 mm



230 V / 50 Hz



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1030121	4 x 37	15	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		13	440.–

Dimensions (La x P x H) : 390 x 300 x 595 mm, couleur : blanc/argent



HSM SECURIO SÉRIE AF

Bureau (jusqu' à 8 personnes)



AF150
AF300
AF500

HSM SECURIO série AF :

Innovation, confort et gain de temps. Les destructeurs de documents avec fonction autofeed de la série AF, dotés de la Technologie Nanogrip, réunissent fonctionnalité et facilité d'utilisation. Pour la destruction fiable et facile des liasses de papier et des feuilles individuelles.

- Qualité « Made in Germany », garantie 3 ans.
- Double fonction astucieuse : Insertion manuelle du papier pendant le traitement des liasses de papier autofeed.
- Le destructeurs de documents HSM SECURIO AF100 ne consomme aucun courant en mode veille.
- EcoSmart : Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille (à partir de AF150).

Destructeur de documents HSM SECURIO AF100 avec autofeed

La destruction sûre et confortable des données pour la maison ou le bureau individuel. Le destructeur détruit sans problème et en un rien de temps des liasses de papier jusqu'à 100 feuilles ou des feuilles individuelles.



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles manuel / autofeed* 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
2063111	4 x 25	5-6 / 100	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		7	469.-

Dimensions (La x P x H) : 375 x 260 x 620 mm, couleur : blanc : *en mode insertion automatique, destruction uniquement de papier

Destructeur de documents HSM SECURIO AF150 avec autofeed

Le destructeur de documents avec insertion automatique du papier détruit sans problème et en un rien de temps des liasses de papier jusqu'à 150 feuilles ou des feuilles individuelles. Cellule photoélectrique pour un démarrage/arrêt automatique. Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites. Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre. Peut être déplacé car monté sur roulettes.



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles manuel / autofeed* 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
2083111	4,5 x 30	8-10	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		18	766.-
2082111	1,9 x 15	6-7	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		18	882.-
2085111	0,78 x 11	5	P-6 / F-3		19	1'235.-

Dimensions (La x P x H) : 395 x 381 x 740 mm, couleur : blanc : *en mode insertion automatique, destruction uniquement de papier

Destructeur de documents HSM SECURIO AF300 avec autofeed

Le destructeur de documents avec fonction autofeed et magasin verrouillable protège la pile de papier en attente sur le destructeur contre toute tentative d'accès non autorisé et détruit le papier jusqu'à 300 feuilles ou des feuilles individuelles. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. La fonction Lock-and-Go protège la pile de papier en attente sur le destructeur contre toute tentative d'accès non autorisé. Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites. Peut être déplacé car monté sur roulettes.



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles manuel / autofeed* 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
2093111	4,5 x 30	12-14	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		19	882.-
2092111	1,9 x 15	8-10	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		19	999.-
2095111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		19	1'396.-

Dimensions (La x P x H) : 395 x 435 x 837 mm, couleur : blanc : *en mode insertion automatique, destruction uniquement de papier

Destructeur de documents HSM SECURIO AF500 avec autofeed

Le destructeur de documents avec fonction autofeed et magasin verrouillable protège la pile de papier en attente sur le destructeur contre toute tentative d'accès non autorisé et détruit le papier jusqu'à 500 feuilles ou des feuilles individuelles. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. La fonction Lock-and-Go protège la pile de papier en attente sur le destructeur contre toute tentative d'accès non autorisé. Collecteur en bois de qualité supérieure avec porte. Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre. Peut être déplacé car monté sur roulettes.



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles manuel / autofeed* 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
2103111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		29	1'280.-
2102111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		29	1'455.-
2105111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		30	1'934.-

Rendement de coupe en feuilles autofeed : 500 feuilles DIN A4 (80 g/m²), dimensions (La x P x H) : 497 x 491 x 1.002 mm, couleur : blanc

HSM SECURIO SÉRIE C

Petit bureau (de 1 à 3 personnes)



HSM SECURIO série C :

Peu encombrante, performante et sûre. Les modèles de la série C se distinguent par un design séduisant, des dimensions compactes et une facilité d'utilisation. La série convient parfaitement pour la destruction de documents au bureau, comme à la maison.

- Qualité « Made in Germany », garantie 3 ans.
- Garantie sur les cylindres de coupe pendant toute la durée de vie des degrés de sécurité P-2 à P-5.
- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- Commandes d'économie d'énergie.

Destructeur de documents HSM SECURIO C14

Le destructeur parfait pour travailler de chez soi. Zéro consommation d'électricité en mode veille. Élément de sécurité rabattable sensible à la pression. Fonction pratique de marche/arrêt automatique. Nettoyage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier.



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
2250111	3,9	10-12	P-2 / T-2 / E-2		4	255.-
2253111	4 x 25	5-6	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		5	295.-

Dimensions (La x P x H) : 366 x 258 x 405 mm, couleur : blanc

Destructeur de documents HSM SECURIO C16

Le destructeur parfait pour un usage privé ou dans un petit bureau. Zéro consommation d'électricité en mode veille. Élément de sécurité rabattable sensible à la pression. Fonction pratique de marche/arrêt automatique. Nettoyage facile du collecteur grâce à la partie supérieure amovible du boîtier. Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1901111	5,8	15-17	P-2 / T-2 / E-2		4	275.-
1900111	3,9	12-14	P-2 / T-2 / E-2		4	275.-
1902111	4 x 25	6-7	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		5	346.-

Dimensions (La x P x H) : 366 x 258 x 455 mm, couleur : blanc

Destructeur de documents HSM SECURIO C18

Destructeur de documents silencieux – pour les utilisateurs exigeants dans le domaine privé ou pour le Home Office. EcoSmart : Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Élément de sécurité rabattable sensible à la pression. Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive. Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites.



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1911121	5,8	17-19	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		10	435.-
1910121	3,9	13-15	P-2 / T-2 / E-2		10	435.-
1913121	3,9 x 30	8-9	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		11	515.-
1912121	1,9 x 15	6-7	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		11	550.-

Dimensions (La x P x H) : 365 x 280 x 542 mm, couleur : blanc

Toutes les données sans garantie. Sous réserve de modifications techniques et esthétiques. Prix en CHF par pièce, T.V.A incluse, sans les frais SWICO.

HSM SECURIO SÉRIE B

Bureau (jusqu' à 5 personnes)



HSM SECURIO série B :

Économe, fiable et polyvalente. La série B se distingue par un niveau de performance élevé et une fonctionnalité optimale. La gamme propose des destructeurs de documents à utiliser sur le poste de travail, pour des petits groupes de travail allant jusqu'à 5 utilisateurs.

- Qualité « Made in Germany », garantie 3 ans.
- Garantie sur les cylindres de coupe pendant toute la durée de vie des degrés de sécurité P-2 à P-5.
- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.
- EcoSmart : Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille.

Destructeur de documents HSM SECURIO B22

Pour la destruction de documents sur le lieu de travail. Avec fonction démarrage/arrêt automatique et dispositif de protection contre la surcharge. Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1831121	5,8	17-19	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		11	632.-
1830121	3,9	13-15	P-2 / T-2 / E-2		11	632.-
1833121	3,9 x 30	9-11	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		13	736.-
1832121	1,9 x 15	7-9	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		12	771.-
1835121	0,78 x 11	4-5	P-6 / F-3		12	1'230.-

Dimensions (La x P x H) : 375 x 310 x 600 mm, couleur : blanc



Destructeur de documents HSM SECURIO B24

Le destructeur de documents silencieux avec fonction anti-bourrage et composants d'entraînement puissants prévus pour un fonctionnement en continu. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites. Peut être déplacé car monté sur roulettes.



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1781111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		15	707.-
1780111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		15	707.-
1783111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		17	795.-
1782111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		16	795.-
1785111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		21	1'345.-
1784111	1 x 5	4	P-7 / F-3		21	1'550.-

Dimensions (La x P x H) : 395 x 317 x 605 mm, couleur : blanc

Options voyez HSM SECURIO B32



Destructeur de documents HSM SECURIO B26

Destructeur de documents pour un usage partagé entre un petit groupe d'utilisateurs. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Peut être déplacé car monté sur roulettes. Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement. Collecteur en bois de qualité supérieure avec porte.



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1801111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		24	872.-
1800111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		24	872.-
1803111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		26	999.-
1802111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		27	1'070.-
1805111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		28	1'580.-
1804111	1 x 5	4	P-7 / F-3		28	1'781.-

Dimensions (La x P x H) : 497 x 397 x 676 mm, couleur : blanc

Options voyez HSM SECURIO B32



Toutes les données sans garantie. Sous réserve de modifications techniques et esthétiques. Prix en CHF par pièce, T.V.A incluse, sans les frais SWICO.

HSM SECURIO SÉRIE B

Bureau (jusqu' à 8 personnes)



HSM SECURIO série B :

Économe, fiable et polyvalente. La série B se distingue par un niveau de performance élevé et une fonctionnalité optimale. La gamme propose des destructeurs de documents à utiliser sur le poste de travail, pour des petits groupes de travail allant jusqu'à 8 utilisateurs.

- Qualité « Made in Germany », garantie 3 ans.
- Garantie sur les cylindres de coupe en acier trempé pendant toute la durée de vie des degrés de sécurité P-2 à P-5.
- Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.
- EcoSmart : Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille.
- Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive.

Destructeur de documents HSM SECURIO B32

Un partenaire fiable qui vous offre la sécurité sur votre poste de travail. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Vidage pratique du collecteur. Conception robuste, collecteur en bois. Mobilité grâce aux roulettes.



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1821111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		26	1'070.-
1820111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		26	1'070.-
1823111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		27	1'186.-
1822111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		27	1'239.-
1825111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		27	1'865.-
1824111	1 x 5	4	P-7 / F-3		27	2'097.-

Dimensions (La x P x H) : 497 x 398 x 793 mm, couleur : blanc

Disponible en option, pas pour B22	Référence	Disponible pour	Prix en CHF
Huileur automatique pour bloc de coupe 250 ml Art. N° + O		toutes les variantes de coupes en particules	470.-

Destructeur de documents HSM SECURIO B34

Garantit la sécurité des données dans les grands bureaux. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Vidage pratique du collecteur. Conception robuste, collecteur en bois. Mobilité grâce aux roulettes.



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1841111	5,8	30-32	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		35	1'355.-
1840111	3,9	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		35	1'355.-
1843111	4,5 x 30	19-21	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		42	1'514.-
1842111	1,9 x 15	12-13	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		42	1'584.-
1845111	0,78 x 11	8	P-6 / F-3		42	2'208.-
1844111	1 x 5	5	P-7 / F-3		42	2'442.-

Dimensions (La x P x H) : 541 x 439 x 845 mm, couleur : blanc. Options voyez HSM SECURIO B32

Destructeur de documents HSM SECURIO B35

Destruction professionnelle des données pour des grands bureaux jusqu'à 8 personnes. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Vidage pratique du collecteur. Conception robuste, collecteur en bois. Mobilité grâce aux roulettes.



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1921111	5,8	35-37	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		48	1'689.-
1920111	3,9	26-28	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		48	1'689.-
1923111	4,5 x 30	21-22	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		54	1'980.-
1922111	1,9 x 15	14-15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		53	2'214.-
1925111	0,78 x 11	9	P-6 / F-3		54	3'032.-
1924111	1 x 5	5	P-7 / F-3		54	3'550.-

Dimensions (La x P x H) : 618 x 525 x 870 mm, couleur : blanc. Options voyez HSM SECURIO B32

Toutes les données sans garantie. Sous réserve de modifications techniques et esthétiques. Prix en CHF par pièce, T.V.A incluse, sans les frais SWICO.



HSM SECURIO SÉRIE P

Departement (jusqu' à 15 personnes)



HSM SECURIO série P :

La destruction des données au plus haut niveau. Les destructeurs de la série Professionnelle impressionnent par leur concept innovant d'entraînement et de fonctionnement IntelligentDrive – jusqu'à 40 % de performance en plus, une élimination intelligente de bourrage papier et un niveau de bruit de fonctionnement réduit. Parfait pour les grands groupes de travail allant jusqu'à quinze personnes.

- Qualité « Made in Germany », garantie 3 ans.
- Garantie sur les cylindres de coupe en acier trempé pendant toute la durée de vie des degrés de sécurité P-2 à P-5.
- Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.
- Le concept innovant d'exploitation IntelligentDrive avec écran tactile.

Destructeur de documents HSM SECURIO P36i

Ce destructeur de documents impressionne par son dynamisme et son concept innovant d'exploitation IntelligentDrive avec écran tactile. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Élément de sécurité rabattable sensible à la pression. Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.



1100 W

145 l

330 mm

230 V / 50 Hz

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1851121	5,8	43-45	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		64	2'787.-
1850121	3,9	34-36	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		64	2'787.-
1853121	4,5 x 30	27-29	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		68	3'185.-
1852121	1,9 x 15	16-18	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		68	3'371.-
1855121	0,78 x 11	11-13	P-6 / F-3		68	4'260.-
1854121	1 x 5	8	P-7 / F-3		68	4'660.-

Dimensions (La x P x H) : 580 x 550 x 1.020 mm, couleur : blanc

Options sur la page suivante (HSM SECURIO P44i)



Destructeur de documents HSM SECURIO P40i

Ce destructeur de documents impressionne par son dynamisme et son concept innovant d'exploitation IntelligentDrive avec écran tactile. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Élément de sécurité rabattable sensible à la pression. Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.



1300 W

145 l

330 mm

230 V / 50 Hz

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1881121	5,8	56-58	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		67	3'196.-
1880121	3,9	44-46	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		67	3'196.-
1883121	4,5 x 30	34-36	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		72	3'615.-
1882121	1,9 x 15	19-21	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		72	3'826.-
1885121	0,78 x 11	13-15	P-6 / F-3		72	4'900.-
1884121	1 x 5	9	P-7 / F-3		72	5'135.-

Dimensions (La x P x H) : 580 x 550 x 1.020 mm, couleur : blanc


Options sur la page suivante (HSM SECURIO P44i)



Les destructeurs HSM SECURIO série P :



Utilisation intuitive et sélection de menu via l'écran tactile haute résolution de 4,3 ".



Le IntelligentDrive propose des modes de fonctionnement standard et des performances silencieuses pour détruire les données efficacement et confortablement.



Les destructeurs de documents avec un système de coupe en particules disposent d'un huileur automatique intégré.

HSM SECURIO SÉRIE P

Departement (jusqu' à 15 personnes)



HSM SECURIO série P :

La destruction des données au plus haut niveau. Les destructeurs de la série Professionnelle impressionnent par leur concept innovant d'entraînement et de fonctionnement IntelligentDrive – jusqu'à 40 % de performance en plus, une élimination intelligente de bourrage papier et un niveau de bruit de fonctionnement réduit. Parfait pour les grands groupes de travail allant jusqu'à quinze personnes.

- Qualité « Made in Germany », garantie 3 ans.
- Garantie sur les cylindres de coupe en acier trempé pendant toute la durée de vie des degrés de sécurité P-2 à P-5.
- Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.
- Le concept innovant d'exploitation IntelligentDrive avec écran tactile.

Destructeur de documents HSM SECURIO P44i

Le top destructeur de documents de la ligne HSM SECURIO avec IntelligentDrive et affichage tactile. Les destructeurs de documents avec système de coupe en particules disposent d'un huileur automatique intégré. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Élément de sécurité rabattable sensible à la pression. Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.



1900 W



205 l



400 mm



230 V / 50 Hz



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1871121	5,8	77-79	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		105	4'491.-
1870121	3,9	61-63	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		105	4'491.-
1873121	3,9 x 40	43-45	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		105	5'020.-
1872121	1,9 x 15	25-27	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		105	5'135.-
1875121	0,78 x 11	17-19	P-6 / F-3		105	7'470.-
1874121	1 x 5	11	P-7 / F-3		105	8'465.-

Dimensions (La x P x H) : 700 x 592 x 1.105 mm, couleur : blanc


Options pour toutes les modèles P	Référence	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Disponible de	Prix en CHF
Bloc de coupe séparé pour CD (4 x 7 mm)	Référence + C	O-4 / T-5 / E-4	toutes coupes en particules 3,9 x 40 mm, 4,5 x 30 mm, et 1,9 x 15 mm	466.-
Bloc de coupe séparé pour OMDD (2 x 2 mm)	Référence + M	O-6 / T-6 / E-5	toutes coupes en particules 0,78 x 11 mm et 1 x 5 mm	1'280.-
Reconnaissance de métaux	Référence + D		toutes coupes en particules 0,78 x 11 mm et 1 x 5 mm	740.-
Bloc de coupe séparé pour OMDD (2 x 2 mm) & Reconnaissance de métaux	Référence + N	O-6 / T-6 / E-5	toutes coupes en particules 0,78 x 11 mm et 1 x 5 mm	1'870.-

La protection des données, c'est simple.

Ces médias peuvent être détruits:



Documents
p. ex. papier




p. ex. CDs/DVDs,
Blu-rays



p. ex. disquettes,
cartes ID avec bandes
magnétiques



p. ex. clés USB, cartes
à puce, disques durs
semi-conducteurs,
mémoires flash de
smartphones et tablettes
électroniques, cartes mémoire
de caméras numériques



p. ex. film, fiches




p. ex. disques durs
à support magnétique

A l'exemple du papier, plus petite est la particule, plus élevé est le niveau de sécurité (Format DIN A4).



Largeur de bande
max. 6 mm
env. 35 pièces



Taille des particules
max. 30 mm²
env. 2.079 pièces



Taille des particules
max. 320 mm²
env. 194 pièces



Taille des particules
max. 10 mm²
env. 6.237 pièces




Taille des particules
max. 160 mm²
env. 389 pièces



Taille des particules
max. 5 mm²
env. 12.474 pièces




Toutes les données sans garantie. Sous réserve de modifications techniques et esthétiques. Prix en CHF par pièce, T.V.A incluse, sans les frais SWICO.

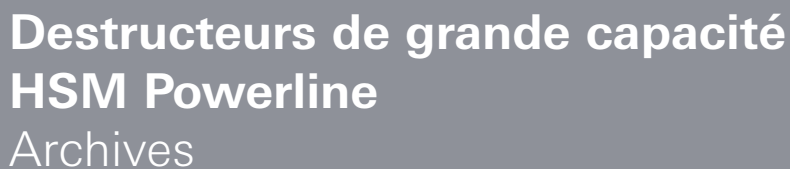

- Qualité « Made in Germany ».
- Cylindres de coupe en acier trempé sont résistants par induction et ont une très faible usure.
- Le retour automatique règle le problème des bourrages papier.
- Sécurité de l'utilisateur grâce à l'interrupteur d'arrêt d'urgence.

Le destructeur de grande capacité assure la sécurité des données dans les archives ou en tant que destructeur central. Fonctionnement en continu. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique. Tableau de commande fonctionnel avec affichage à LED. Table de chargement pour déposer les piles de papier. Mobilité grâce aux roulettes.



Mise en Service et Formation

sur demande

Degré de sécurité P-4 : Dimensions (La x P x H) : 750 x 665 x 1.590 mm, couleur : gris lumineux

Degré de sécurité P-5 : Dimensions (La x P x H) : 750 x 665 x 1.460 mm, couleur : gris lumineux

Puissant destructeur de documents assure la sécurité des données dans les archives ou en tant que destructeur central. Introduction aisée des matériaux par tapis convoyeur. Fonctionnement en continu. Élimination facile des matériaux découpés grâce au chariot amovible équipé d'un sac de réception réutilisable. Tableau de commande avec affichage à LED. Mobilité grâce aux roulettes.



Mise en Service et Formation

sur demande

Dimensions (La x P x H) : 1.157 x 1.568 x 1.650 mm, couleur : gris lumineux/gris fer

Cette machine extrêmement puissante est idéale pour la destruction d'archives en grandes quantités. Introduction aisée des matériaux par tapis convoyeur. Huileur automatique pour un rendement de coupe élevé et constant. Élimination facile des matériaux découpés grâce au chariot amovible équipé d'un sac de réception réutilisable. Mobilité grâce aux roulettes.



Mise en Service et Formation

sur demande

Dimensions (La x P x H) : 1.168 x 1.797 x 1.792 mm, couleur : gris lumineux/gris fer

Options pour HSM Powerline FA 400.2 / FA 500.3	Référence	Disponible de	Prix en CHF
Elargissement de 600 mm de la table d'alimentation (à gauche ou à droite)	1513100200	FA 400.2	615.–
Chariot de réception supplémentaire pour FA 400.2	1513070100	FA 400.2	785.–
Elargissement de 600 mm à gauche de la table d'alimentation pour FA 500.3	Référence+T	FA 500.3	615.–
Convoyeur d'évacuation des particules FA 500.3 (hauteur de jet 1450 mm)	1990200700	FA 500.3	5'660.–
Chariot de réception supplémentaire pour FA 500.3	1990070101	FA 500.3	1'125.–

Toutes les données sans garantie. Sous réserve de modifications techniques et esthétiques. Prix en CHF par pièce. TVA incluse, sans les frais SWICO.

Combinaisons de destructeur de documents et presse HSM

Archives (plus de 15 personnes)



Combinaisons de destructeur de documents et presses HSM :

Les combinaisons destructeurs-presses sont des systèmes de recyclage compacts et complets. Elles garantissent à la fois la sécurité des données jusqu'au niveau de sécurité P-5 et compactent le matériau découpé en balles pratiques à transporter avant d'être recyclées. Les combinaisons destructeurs-presses HSM conviennent parfaitement pour la destruction de grandes quantités.

- Qualité « Made in Germany ».
- Cylindres de coupe en acier trempé durci par induction – résistants et avec grande durée de vie.
- Sécurité optimale de l'utilisateur grâce à la barre d'arrêt d'urgence.
- Grâce à un moteur puissant à entraînement par chaîne, un fonctionnement en continu est possible.



Classe d'efficacité énergétique IE3 conforme moteurs.

Combinaison de destructeur de documents et presse HSM SP 4040 V

Combinaison compacte de destructeur-presse, qui se compose d'un destructeur de documents à tapis convoyeur FA 400.2 et d'une presse à balles verticale, convient pour une destruction professionnelle de dossiers en grandes quantités. Introduction aisée des matériaux par tapis convoyeur. Fonctionnement en continu. Fonction mache/arrêt automatique. Avec chariot d'éjection des balles. Mobilité grâce aux roulettes.



6,2 kW



428 mm



400 V / 50 Hz

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Poids des balles max. en kg	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
2513111134	5,8	104	35	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		737	18'850.-
2514111134	5,8 x 50	96	35	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		737	20'950.-
2515111134	3,9 x 40	80	35	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		737	22'000.-

Mise en Service et Formation

sur demande

Dim. max. des balles (La x P x H) : 600 x 500 x 400 mm (taille de carton), pression de compactage : 44 kN.

Dimensions (La x P x H) : 1.090 x 2.030 x 1.970 mm, couleur : gris lumineux/gris fer

Combinaison de destructeur de documents et presse HSM SP 5080

Destructeur de documents grande capacité FA 500.3 avec la presse à balles avec porte de contrepression assure la sécurité des données dans les archives. Introduction aisée des matériaux par tapis convoyeur. Fonctionnement en continu. Fonction mache/arrêt automatique. Démarrage facile grâce à la fonction Plug & Play. Mobilité grâce aux roulettes.



7,5 / 4 kW
9,5 / 4 kW (P-5)



500 mm



400 V / 50 Hz

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Poids des balles max. en kg	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
2992209124	10,5 x 40-76	510-550	40-80	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		1.350	46'200.-
2990209124	6 x 40-53	340-380	40-80	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		1.350	47'500.-
2994209124	3,9 x 40	180-200	40-80	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		1.350	49'500.-
2993209124	1,9 x 15	90-100	40-80	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		1.480	54'500.-

Mise en Service et Formation

sur demande

Dim. max. des balles (La x P x H) : 570 x 490 x 800 mm, pression de compactage : 80 kN.

Dimensions (La x P x H) : 1.168 x 2.398 x 1.795 mm, couleur : gris lumineux/gris fer

Combinaison de destructeur de documents et presse HSM SP 5088

HSM réunit un destructeur de documents grande capacité FA 500.3 et une presse à balles à canal. Adaptée idéalement comme destructeur central. Introduction aisée des matériaux par tapis convoyeur. Fonctionnement en continu. Fonction mache/arrêt automatique. Huileur automatique intégré assure un rendement de coupe élevé. Mobilité grâce aux roulettes.



7,5 / 4 kW
9,5 / 4 kW (P-5)



500 mm



400 V / 50 Hz

Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Poids des balles max. en kg	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
2992414124	10,5 x 40-76	510-550	90	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		1.660	52'100.-
2990414124	6 x 40-53	340-380	90	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		1.660	54'000.-
2994414124	3,9 x 40	180-200	90	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		1.660	55'900.-
2993414124	1,9 x 15	90-100	90	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		1.790	61'000.-

Mise en Service et Formation

sur demande

Dim. max. des balles (La x P x H) : 500 x 500 x 400-950 mm, pression de compactage : 85 kN.

Dimensions (La x P x H) : 1.246 x 3.222 x 1.795 mm, couleur : gris lumineux/gris fer

Toutes les données sans garantie. Sous réserve de modifications techniques et esthétiques. Prix en CHF par pièce, T.V.A incluse, sans les frais SWICO.



Destructeurs de supports de données numériques HSM StoreEx Industriel



HSM StoreEx HDS :

Ordinateurs, clés USB, bandes magnétiques, CD, DVD, disques Blu-ray, cartes de crédit et de fidélité – tous ces supports comprennent d'innombrables données confidentielles. Toute restauration d'un support numérique « passé » dans les destructeurs de supports de données numériques HSM StoreEx sont tout simplement impossible car il ne reste plus que de minuscules particules.

- Qualité « Made in Germany ».
- Cylindres de coupe en acier trempé durci par induction.
- Le système performant de gestion de l'énergie permet un fonctionnement continu.
- Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive.
- Mobile car monté sur roulettes.

Destructeur de supports de données numériques HSM StoreEx HDS 150

Destructeur de supports de données numériques avec alimentation de 230 V, un design compact et moderne. Peu d'entretien grâce au dispositif d'entraînement direct fermé. Différents modes de fonctionnement selon le type de matériel et le débit maximal. Collecteur amovible permettant. Jusqu'à 210 pièces / h.



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1772111	40	1 disque dur par cycle, jusqu'à 210 pièces / h	T-1 / E-2 / H-3		534	20'100.-

Mise en Service et Formation

sur demande

Dimensions (La x P x H) : 1.200 x 825 x 1.300 mm, couleur : gris lumineux/gris fer



Particules d'un disque dur en niveau **H-3**.



Destructeur de supports de données numériques HSM StoreEx HDS 230 (une vitesse)

Parfait pour la destruction décentralisée de petites quantités de supports de données. Tapis convoyeur d'évacuation pour le transport des matériaux dans un conteneur séparé. Table de décharge pour les supports de données. Entretien réduit et facilité. Jusqu'à 360 pièces / h.



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1778114	20 x 40-50 (<1000 mm ²)	1 disque dur par cycle, jusqu'à 360 pièces / h	O-1 / T-2 / E-2 / H-4		1.021	34'900.-

Mise en Service et Formation

sur demande

Dimensions (La x P x H) : 1.040 x 2.858 x 1.696 mm, couleur : gris lumineux/gris fer



Particules d'un disque dur en niveau **H-4**.



Destructeur de supports de données numériques HSM StoreEx HDS 230 (deux vitesses)

Destructeur de disque dur pour la destruction des supports numériques décentralisés. Avec le bloc de coupe à deux étages les supports numériques peuvent être détruits très petits (H-5). Tapis convoyeur d'évacuation pour le transport des matériaux dans un conteneur séparé. Table de décharge pour les supports de données. Entretien réduit et facilité. Jusqu'à 200 pièces / h.



Référence	Largeur de coupe en mm	Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ²	Degré de sécurité ISO/IEC 21964	Matériaux destructibles	Poids en kg	Prix en CHF
1777114	11,5 x 26 (<299 mm ²)	1 disque dur par cycle, jusqu'à 200 pièces / h	O-3 / T-3 / E-2 / H-5		1.260	51'990.-

Mise en Service et Formation

sur demande

Dimensions (Lax P x H) : 1.040 x 3.098 x 1.696 mm, couleur : gris lumineux/gris fer



Particules d'un disque dur en niveau **H-5**.



Toutes les données sans garantie. Sous réserve de modifications techniques et esthétiques. Prix en CHF par pièce, T.V.A incluse, sans les frais SWICO.



Machines de matelassage pour emballage HSM ProfiPack : Industriel



HSM ProfiPack :

Des cartons aux matériaux d'emballage ! La machine de matelassage pour emballage est une solution optimale pour tous les domaines de l'expédition et du stockage. Elle perfore les cartons usagés et en fait du matériel d'emballage neuf, d'utilisation universelle. Cela permet de réduire les coûts et représente une contribution intelligente et pratique à la protection de l'environnement.

- Qualité « Made in Germany ».
- Cylindres de coupe spécialement trempés assurent un guidage de la découpe de très haute précision.
- Découpe et capitonnage en une seule opération.

Machine de matelassage pour emballage HSM ProfiPack C400

La machine de matelassage pour emballage permet de transformer en une étape les vieux cartons en matelas de protection ou en matériau de remplissage matelassé. Peut être utilisé de façon mobile et flexible comme appareil de table compact.



Référence	Hauteur d'admission	Rendement de coupe	Vitesse de coupe en mm/s	Poids en kg	Prix en CHF
1528124	10 mm	1 couche	135	47	2'364.-

Dimensions (La x P x H) : 610 x 395 x 375 mm, couleur : gris lumineux/gris fer

Machine de matelassage pour emballage HSM ProfiPack P425

La puissante machine de matelassage pour emballage permet de transformer en une étape plusieurs couches de vieux cartons en matelas de protection ou en matériau de remplissage matelassé. L'appareil professionnel doté de roulettes pivotantes peut être déplacé et librement utilisé.



Référence	Hauteur d'admission	Rendement de coupe	Vitesse de coupe en mm/s	Poids en kg	Prix en CHF
1531154	20	2-3 couches	220	160	6'197.-

1531154 - HSM ProfiPack P425 avec kit d'adaptation pour aspiration **6'818.-**

Mise en Service et Formation **sur demande**

Dimensions (La x P x H) : 770 x 570 x 1040 mm, couleur : gris lumineux/gris fer

Options	Référence	Prix en CHF
Système d'aspiration pour HSM ProfiPack 425	1531200031	1'340.-



Lorsque les déchets deviennent des matériaux d'emballage

Les cartons deviennent un matériau d'emballage de bonne qualité.



Une seule opération de transformation en matériau d'emballage

Découpe du carton en une seule opération.



Cylindres en acier massif spécialement trempés

Des cylindres de coupe HSM spécialement trempés assurent un guidage de la découpe de très haute précision.



Matériau d'emballage résistant et gratuit

Perforation et rognage effectués avec des mesures d'une grande précision.

Toutes les données sans garantie. Sous réserve de modifications techniques et esthétiques. Prix en CHF par pièce, T.V.A incluse, sans les frais SWICO.

Sac plastique pour destructeurs de documents et combinaisons destructeur-presse

Couleur : transparent. Unité d'emballage (UE) = 100 pcs.

Pour modèle	Référence UE 100 pcs.	Dimensions en mm La x P x H	Poids en kg par 100 pcs.	Prix en CHF
HSM Classic 104.2/1., 105.2/105.1	1120995050	320 x 240 x 600	3	55.–
HSM SECURIO B22, B24, AF150, AF300, Pure 420, Classic 104.3, 105.3, 108.2	1661995050	348 x 195 x 800	4	66.–
HSM SECURIO B26, B32, AF500, Pure 530, Classic 125.2	1330995000	440 x 370 x 850	4	99.–
HSM Classic 125.1, 225.1	1133995000	415 x 315 x 710	4	117.–
HSM SECURIO B34, Classic 225.2, 386.2/1	1410995000	530 x 340 x 1.000	10	124.–
HSM SECURIO B35, P36i, P36, P40i, P40, Pure 630, 730, 740, 830, Classic 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	1442995000	525 x 425 x 1.100	10	192.50

Couleur : transparent. Unité d'emballage (UE) = 25 pcs.

Pour modèle	Référence UE 25 pcs.	Dimensions en mm La x P x H	Poids en kg par 100 pcs.	Prix en CHF
HSM SECURIO P44i, P44, Powerline 450.2, P425, P450	1452995000	570 x 545 x 1.150	21	89.50
HSM Powerline FA 400.2 (230 l), FA 490.1/FA 500.2 (180 l)	1513995000	575 x 440 x 1.500	26	112.–
HSM Powerline FA 400.2 (460 l), FA 490.1/FA 500.2 (360 l)	1513995100	575 x 900 x 1.500	47	165.–
HSM Powerline FA 400 (340 l)	6212595000	850 x 750 x 1.800	47	169.–
HSM combinaisons destructeur-presse SP 4040 V, SP 4940 V	6111995200	600 x 400 x 1.000	18	106.–
HSM combinaisons destructeur-presse SP 4980, SP 5080, KP 80	6209995000	570 x 490 x 1.400	26	122.–
HSM combinaisons destructeur-presse SP 4988, SP 5088	6515995000	560 x 540 x 1.200	23	122.–
HSM combinaisons destructeur-presse SP 50100, FA 500.3	6205595000	700 x 620 x 1.500	33	113.–

Boîtes en carton

Pour combinaisons destructeur-presse. Unité d'emballage (UE) = 20 pcs.

Pour modèle	Référence	Dimensions en mm La x P x H	Prix en CHF
HSM combinaisons destructeur-presse SP 4040 V, SP 4090 V	6111995101	590 x 485 x 390	49.50

Pour HSM Classic et HSM SECURIO. Unité d'emballage (UE) = 1 pc.

Pour modèle	Référence	Dimensions en mm La x P x H	Prix en CHF
HSM Classic 125.2	1270995200	382 x 275 x 569	8.50
HSM Classic 225.2	1340995200	429 x 535 x 357	13.60
HSM Classic 390.3	1365995200	519 x 585 x 382	17.–
HSM Classic 411.2	1565995200	524 x 565 x 392	27.–
HSM SECURIO B32, AF500	1820995200	404 x 520 x 247	8.50
HSM SECURIO B34	1840995200	449 x 525 x 282	13.60
HSM SECURIO B35	1920995200	618 x 525 x 870	15.30
HSM SECURIO P36i, P36, P40i, P40	1850995200	487 x 550 x 387	17.–
HSM SECURIO P44i, P44	1870995200	594 x 560 x 434	26.–

Huile spéciale pour bloc de coupe

Huile de lubrification et de nettoyage pour destructeurs de documents.

Contenu	Référence	Prix en CHF
Bouteille 250 ml	1235997403	9.95
Bidon 5 l	1235997501	93.–

Bande de ligaturage WG 30

Pour combinaisons destructeur-presse. Résistance à la rupture : 280 kg.

Unité d'emballage (UE) = 8 rouleaux / 24 UE = 192 rouleaux = 1 palette.

Pour modèle	Référence	Dimensions en mm La x H	Prix en CHF
HSM combinaisons destructeur-presse SP 4988, SP 5088	6205993010	8 x 500	49.50

Classic Line





Système à indication lumineuse pour une économie d'énergie en mode stand-by

Destructeurs avec Auto-Feeder



KOBRA® Classic Line

	Kobra AF+1		Kobra AF.1			
Modèle	40 l	60 l	C2		C4	
Ouverture / mm	240		260			
Coupe / mm	3,5x40		1,9x15		3,9x40	
Capacité* / A4/70gr	10/12	350	7/8	350	9/11	350
Capacité* / A4/80gr	9/11	300	6/7	300	10/12	300
Niveau de sécurité / DIN 66399	P-4		P-5		P-4	

Détruit:

Credit Card	T-4		T-5	T-4
Smart Card	E-3		E-4	E-3
CD/DVD/BluRayDisc				
Micro-Film/FOIL	F-1		F-2	F-1
Floppy Disk				
Memory Stick				
ENERGY SMART® management system				
Vitesse** / m/s	13 files/min		26/37 files/min	
Niveau sonore / dba	55		58	
Contenance / l	40	60	135	
Voltage / V/50-60Hz	230		230	
Puissance Moteur / Watt	250		600	
Automatic Oilier	OIL-FREE			OIL-FREE
Automatic Start Stop S Sensor E Electronic Eyes	E		E	
Arrêt automatique porte ouverte				
Arrêt automatique sac plein				
Moteur en continu 24 H				
Protection thermique du moteur				
Retour automatique				
Poids / Kg	24	28	48	46

Dimensions

Largeur / cm	39	39	53			
Profondeur / cm	36	36	43			
Hauteur / cm	64	83	98			
Prix de vente TVA incl. sans TAR	850.-	940.-	1'750.-		1'495.-	
Sacs plastique	99.207	100 pces	99.203		50 pces	

*Capacité variable selon utilisation et papier

**Vitesse calculée à 60 Hz avec diamètre couteau et rpm

Destructeurs personnel



Kobra C1	Kobra Hybrid	Kobra +1			
C1	Hybrid	SS4	SS6	SS7	CC4
230	230	230			
3,5x40	3,5x40	3,8	5,8	7,5	3,5x40
8/9	8/9	17/19	23/25	25/27	12/14
7/8	7/8	15/17	20/22	22/24	10/12
P-4	P-4	P-2	P-2	P-1	P-4

T-4	T-4	T-2	T-2	T-2	T-4
E-3	E-3	E-2	E-2	E-2	E-3
		O-2	O-2	O-1	
F-1	F-1				F-1
	 Hybrid				
0,035	0,035	0,025			0,035
53	53	55			
18	30	38,5			
230	230	230			
170	170	250			
S	S	E			
					
					
					
					
7	8	12			

34	37	39			
20	26	30			
50	50	59			
194.-	295.-	428.-	428.-	428.-	487.-

Légende DIN 66399

Paper.....P | Floppy.....T | Smart Card...E | Film.....F
CD / DVD.....O | Credit Card...T | USB.....E



Système à indication lumineuse pour une économie d'énergie en mode stand-by



KOBRA® Classic Line



	Kobra +2			Kobra +3
Modèle	SS4	SS7	CC2	CC4
Ouverture / mm	230			230
Coupe / mm	3,8	7,5	1,9x13	3,5x40
Capacité* / A4/70gr	17/19	25/27	7/8	12/14
Capacité* / A4/80gr	15/17	22/24	5/7	10/12
Niveau de sécurité / DIN 66399	P-2	P-1	P-5	P-4

Détruit:

Credit Card	T-2	T-2	T-5	T-4
Smart Card	E-2	E-2	E-4	E-3
CD/DVD/BluRayDisc	O-2	O-1	O-1	O-1
Micro-Film/FOIL			F-2	F-1
Floppy Disk				
Memory Stick				
ENERGY SMART® management system				
Vitesse** / m/s	0,025		0,035	0,035
Niveau sonore / dba	55			55
Contenance / l	38,5+1,5			38,5+1,5
Voltage / V/50-60Hz	230			230
Puissance Moteur / Watt	250			250
Automatic Oiler				
Automatic Start Stop S Sensor E Electronic Eyes	E			E
Arrêt automatique porte ouverte				
Arrêt automatique sac plein				
Moteur en continu 24 H				
Protection thermique du moteur				
Retour automatique				
Poids / Kg	12		14	13

Dimensions

Largeur / cm	39			39
Profondeur / cm	30			30
Hauteur / cm	59			59
Prix de vente TVA incl. sans TAR	695.-	695.-	753.-	788.-
Sacs plastique				



Destructeurs de bureau



Kobra 240.1					Kobra 240.1	
S2	S4	S5	C2	C4	HS	HS-6
240					240	
1,9	3,8	5,8	1,9x15	3,5x30	0,8x9,5	0,8x5
13/15	24/26	29/31	10/12	15/17	6/8	4/5
11/13	20/22	25/27	9/11	13/15	5/6	3/4
P-3	P-2	P-2	P-5	P-4	P-6	P-7

T-3	T-2	T-2	T-5	T-4	
E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	
	O-2	O-2		O-3	
			F-2	F-1	F-3
	T-2	T-2			
					
0,09				0,07	0,07
55			61		61
40					40
230					230
500					500
E					E
					
					
					
					
					
24			25		28

40					40	
36					36	
64					64	
675.-	675.-	675.-	765.-	765.-	1'150.-	1'310.-
99.207					100 pcs	





Système à indication lumineuse pour une économie d'énergie en mode stand-by

KOBRA® Classic Line



	Kobra 260.1					Kobra 260.1	
Modèle	S2	S4	S5	C2	C4	HS	HS-6
Ouverture / mm	260					260	
Coupe / mm	1,9	3,8	5,8	1,9x15	3,5x30	0,8x9,5	0,8x5
Capacité* / A4/70gr	14/16	26/28	29/31	10/12	15/17	6/8	4/5
Capacité* / A4/80gr	12/14	22/24	25/27	9/11	13/15	5/6	3/4
Niveau de sécurité / DIN 66399	P-3		P-2	P-5	P-4	P-6	P-7

Détruit:

Credit Card	T-3		T-2	T-2	T-5		T-4	
Smart Card	E-2		E-2	E-2	E-4		E-3	
CD/DVD/BluRayDisc			O-2	O-2			O-3	
Micro-Film/FOIL					F-2		F-1	F-3
Floppy Disk			T-2	T-2				
Memory Stick								
ENERGY SMART® management system								
Vitesse** / m/s	0,1	0,06	0,1	0,1	0,07		0,07	
Niveau sonore / dba	55				61			61
Contenance / l	60							60
Voltage / V/50-60Hz	230							230
Puissance Moteur / Watt	500							500
Automatic Oiler								
Automatic Start Stop S Sensor E Electronic Eyes	E							E
Arrêt automatique porte ouverte								
Arrêt automatique sac plein								
Moteur en continu 24 H								
Protection thermique du moteur								
Retour automatique								
Poids / Kg	28				29			32

Dimensions

Largeur / cm	40					40	
Profondeur / cm	36					36	
Hauteur / cm	84					84	
Prix de vente TVA incl. sans TAR	890.-	890.-	890.-	998.-	998.-	1'350.-	1'510.-
Sacs plastique	99.207					100 pcs	

*Capacité variable selon utilisation et papier

**Vitesse calculée à 60 Hz avec diamètre couteau et rpm

Destructeurs professionnels

Kobra 300.1			
S4	S5	C2	C4
310			
3,8	5,8	1,9x15	3,9x40
27/29	30/32	12/14	20/22
22/24	24/26	10/12	18/20
P-2	P-2	P-5	P-4

T-2	T-2	T-5	T-4
E-2	E-2	E-4	E-3
O-2	O-2		O-3
		F-2	F-1
T-2	T-2		
			
0,06	0,07	0,06	0,07
55		61	
110			
230			
600			
E			
			
			
			
			
			
37		38	

53			
43			
92			
995.-	995.-	1'150.-	1'150.-
99.203		50 pcs	



Système à indication lumineuse pour une économie d'énergie en mode stand-by



Kobra 300.1		Kobra 300.2					
HS	HS-6	S4	S5	C2	C4	HS	HS-6
310		310				310	
0,8x9,5	0,8x5	3,8	5,8	1,9x15	3,9x40	0,8x9,5	0,8x5
8/10	4/5	31/33	37/40	16/18	25/27	9/11	5/6
7/8	3/4	27/29	33/35	14/15	23/25	8/9	4/5
P-6	P-7	P-2	P-2	P-5	P-4	P-6	P-7

		T-2	T-2	T-5	T-4	
		E-2	E-2	E-4	E-3	
		O-2	O-2		O-3	
F-3				F-2	F-1	F-3
		T-2	T-2		T-4	
0,07	0,08	0,09		0,07		0,07
61		60		61		61
110		135				135
230		230				230
600		900				900
E		E				E
38		44		45		48

53		53				53	
43		43				43	
92		100				100	
1'550.-	1'795.-	1'150.-	1'150.-	1'150.-	1'350.-	1'710.-	1'995.-
99.203	50 pces	99.203		50 pces		99.203	50 pces

*Capacité variable selon utilisation et papier
**Vitesse calculée à 60 Hz avec diamètre couteau en rpm

KOBRA® and **ENERGY SMART®**
sont des marques protégées



Destructeurs centralisé



Kobra 400 WB
C4
400
3,9X40
44/48
40/42
P-4

T-4
E-3
O-3
F-1
T-4
E-3
0,12
65
200
230
2.100
E
132

60
48
163
6'549.-
99.203 50 pces



Système à indication lumineuse pour une économie d'énergie en mode stand-by

Destructeurs SSD



KOBRA® Classic Line

	Kobra SSD	
Modèle	SSD	SSD-HS
Ouverture / mm	240x25	
Coupe / mm	10X8-15	Particules état sableux
Capacité* / A4/70gr	-	
Capacité* / A4/80gr	-	
Niveau de sécurité / DIN 66399	-	

Détruit:

Credit Card	T-4	T-7
Smart Card	E-3	E-7
CD/DVD/BluRayDisc	O-3	O-7
Micro-Film/FOIL		
Floppy Disk	T-4	T-7
Memory Stick	E-3	E-7
ENERGY SMART® management system		
Vitesse** / m/s	0,18	Jusqu'à 40 Kg/h
Niveau sonore / dba	variable	
Contenance / l	75	35
Voltage / V/50-60Hz	220	380/400 - 3 phases + neutral
Puissance Moteur / Watt	2.000	5.000
Automatic Oiler		
Automatic Start Stop S Sensor E Electronic Eye	Manual Start & Stop	
Arrêt automatique porte ouverte		
Arrêt automatique sac plein		
Moteur en continu 24 H		
Protection thermique du moteur		
Retour automatique		
Poids / Kg	280	500

Dimensions

Largeur / cm	103
Profondeur / cm	82
Hauteur / cm	121
Prix de vente TVA incl. sans TAR	Sur demande
Sacs plastique	

Destructeurs industriel



Kobra CYCLONE Kobra COMPACTOR	
CYCLONE	C500
325x220 (wxh)	-
Voir CYCLONE brochure	
500	-
Voir CYCLONE brochure	

45.000 x heure	
7.000 x heure	
15.000 x heure	
7.000 x heure	
Jusqu'à 420 Kg. par heure (théorique)	
75/85	
400	
380/400 - 3 phases + neutral	
6.000	2.200
Manual Start Automatic Stop	Automatic Start & Stop
440	220

80	110
212	60
210	148
Sur demande	
51.221	10 pcs

DIN 66399 Security Levels & Data Carrier Classification

P	Data in Original Size on: Paper, Printout, films, printing plates etc.			
	P-1 Stripe width max 12mm P-2 Stripe width max 6mm	P-3 Cross Cut < 320mm ² P-4 Cross Cut < 160mm ² P-5 Cross Cut < 30mm ²	P-6 Cross Cut < 10mm ² P-7 Cross Cut < 5mm ²	
O	Data on Optical Carriers: CDs, DVDs etc.			
	O-1 Cross Cut < 2000mm ² O-2 Cross Cut < 800mm ²	O-3 Cross Cut < 160mm ² O-4 Cross Cut < 30mm ² O-5 Cross Cut < 10mm ²	O-6 Cross Cut < 5mm ² O-7 Cross Cut < 0,2mm ²	
T	Data on Magnetic Carriers: Credit Cards, Floppy Disks, ID Cards, Magnetic Tape Cassettes, etc.			
	T-1 mechanically inoperable T-2 Cross Cut < 2000mm ²	T-3 Cross Cut < 320mm ² T-4 Cross Cut < 160mm ² T-5 Cross Cut < 30mm ²	T-6 Cross Cut < 10mm ² T-7 Cross Cut < 2,5mm ²	
E	Data on electronic data carriers: Memory Sticks, Chip cards, Semiconductor Hard Drives, mobile communication media, etc.			
	E-1 mechanically/electronically inoperable E-2 Split	E-3 Cross Cut < 160mm ² E-4 Cross Cut < 30mm ² E-5 Cross Cut < 10mm ²	E-6 Cross Cut < 1mm ² E-7 Cross Cut < 0,5mm ²	
F	Reduced size data on: micro-films and foils			
	F-1 Cross Cut < 160mm ² F-2 Cross Cut < 30mm ²	F-3 Cross Cut < 10mm ² F-4 Cross Cut < 2,5mm ² F-5 Cross Cut < 1mm ²	F-6 Cross Cut < 0,5mm ² F-7 Cross Cut < 0,2mm ²	
H	Data on Hard Disks (with magnetic data carriers)			
	H-1 mechanically/electronically inoperable H-2 damaged	H-3 deformed H-4 Cross Cut < 2000mm ² H-5 Cross Cut < 320mm ²	H-6 Cross Cut < 10mm ² H-7 Cross Cut < 5mm ²	

Sacs en plastique



N° d'article	Modèle		Largeur en mm	Plis x longueur en mm		Vente TVA incluse
99.203	300.1		690	400x1200	paq. de 50 pces	116.00
	300.2 400WB 310TS HD 410 TS 430 TS AF.1	235 L				
99.206	270 TS		440	260x1100	paq. de 100 pces	139.00
	310 TS					
99.207	245 TS		570	800	paq. de 100 pces	100.00
	260 TS 240.1 260.1 AF+1					
99.209	430 TS	470 L	990	600x1500	paq. de 20 pces	186.00
51.221	Cyclone Compactor		600	500x2000	paq. de 10 pces	71.00

Huile de nettoyage

22.156	Tous les modèles	500 ml			1 flacon	20.50
51.086	AF.1 C2	1000 ml			1 flacon	38.00

Destructeurs de documents

IDEAL



DIN 66399

Cette norme, en vigueur depuis 2012 en Allemagne, contribue à une meilleure sécurité des données dans les processus professionnels ; elle contribue également à réduire les coûts et à gagner du temps. Pour déterminer vos propres besoins de protection selon la DIN 66399, il suffit de définir d'abord une classe de protection puis le niveau de sécurité adapté.

Classe de protection 1

Besoin d'une protection normale pour les données internes.

Classe de protection 2

Besoin d'une protection élevée pour les données confidentielles.

Classe de protection 3

Besoin d'une protection très élevée pour les données hautement confidentielles et classifiées.



P2*

Données internes

Communications internes telles que : instructions, formulaires ou affiches périmées.



P3

Données sensibles et confidentielles

Offres, commandes, confirmations de commande ou bons de livraison avec coordonnées.



P4

Données particulièrement sensibles

Documents de travail, données clients, factures, documents fiscaux et financiers personnels.



P5

Données avec des informations secrètes.

Bilans et comptes de résultat, documents de construction, données personnelles.



P6

Données classifiées hautement confidentielles

Brevets, documents de recherche et de développement, informations capitales.



P7

Données strictement confidentielles

Données secret défense, données diplomatiques, services secrets.

*Ne s'applique pas aux données personnelles

SHREDCAT by IDEAL



SHREDCAT by IDEAL

8220

8240

8260

8280

8283

Modèles	8220 CC	8240 CC	8260 CC	8280 CC	8283 CC
Ouverture, mm	220	220	220	220	220
Types de coupe (coupe fibres ou coupe croisée)	croisée	croisée	croisée	croisée	croisée
Largeur de coupe, mm	4 x 40	4 x 40	4 x 40	4 x 10	4 x 10
Capacité en feuilles, papier DIN A4, 70 g/m ²	6	8	8	6 / 150 (auto feed ⁸)	6 / 300 (auto feed ⁸)
Capacité en feuilles, papier DIN A4, 80 g/m ²	4	6	6	5 / 150 (auto feed ⁸)	5 / 300 (auto feed ⁸)
Niveau de sécurité selon norme DIN 66399	P-4	P-4	P-4	P-4	P-4
Bloc de coupe accepte également	-	-	-	 	 
Bloc de coupe acceptant trombones	•	•	•	•	•
Vitesse de passage, m/s	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Capacité réceptacle, litres	16	18	18	30	53
Tension, volts / Hz (monophasé) ³	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~
Puissance du moteur (consommation), watts	90	140	180	200	200
Marche/arrêt automatiques par cellule	mécanique	mécanique	mécanique	•	•
Interrupteur	multi-fonctions	multi-fonctions	multi-fonctions	boutons poussoirs	boutons poussoirs
Arrêt automatique en cas de réceptacle plein	-	-	•	•	•
Arrêt automatique lorsque l'on retire le réceptacle	•	•	•	•	•
EcoMode	•	•	•	•	•
Monté sur roulettes	-	-	•	•	•
Dimensions, mm (H x L x P)	400 x 300 x 170	400 x 330 x 195	430 x 330 x 230	520 x 444 x 360	705 x 470 x 380
Poids, kg	4,5	5	6,5	14,5	17,5

 cartes magnétiques
 CDs/DVDs

³ d'autres voltages disponibles sur demande

⁸ capacité en feuilles des modèles 8280 et 8283 en alimentation automatique : 150 (8280) / 300 (8283)

Les modèles SHREDCAT by IDEAL
correspondent aux normes



Destructeurs individuels



IDEAL

2220

2245

2265

Modèles	2220	2245	2245 CC	2245 CC	2265	2265 CC	2265 CC
Ouverture, mm	220	220	220	220	220	220	220
Types de coupe (coupe fibres ou coupe croisée)	fibres	fibres	croisée	croisée	fibres	croisée	croisée
Largeur de coupe, mm	4	4	3 x 25	2 x 15	4	3 x 25	2 x 15
Capacité en feuilles, papier DIN A4, 70 g/m²	11-13	11-13	6-7	4-5	11-13	6-7	4-5
Capacité en feuilles, papier DIN A4, 80 g/m²	9-11	9-11	5-6	3-4	9-11	5-6	3-4
Niveau de sécurité selon norme DIN 66399	P-2	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5
Bloc de coupe acceptant			-	-		-	-
Bloc de coupe acceptant agrafes et trombones	•	•	•	•	•	•	•
Garantie à vie sur les cylindres de coupe¹	•	•	•	•	•	•	•
Lubrification automatique des cylindres de coupe disponible	-	-			-		
Vitesse de passage, m/s	0,06	0,06			0,06		
Capacité meuble, litres	-	-			20		
Capacité réceptacle², litres	20	20			20		
Tension, volts / Hz (monophasé)³	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~		
Puissance du moteur (consommation), watts	150	150			150		
Marche/arrêt automatiques par cellule	-	•			•		
Interrupteur	multi-fonctions	EASY-TOUCH			EASY-TOUCH		
SSC – Smart Shred Control⁴	-	-			-		
SPS Système de Protection et de Sécurité :	-	-			-		
- Volet de sécurité breveté à l'introduction	mécanique	mécanique			mécanique		
- Retour / arrêt automatique	-	•			•		
- Arrêt automatique en cas de réceptacle plein	-	-			-		
- Protection électronique de la porte	-	-			-		
- Double protection thermique du moteur	•	•			•		
- Mode zéro énergie⁵	-	•			•		
Avec éco-label "Ange bleu"	-	•			•		
Monté sur roulettes	-	-			-		
Dimensions, mm (H x L x P)	452 x 345 x 215	428 x 345 x 213			516 x 345 x 213		
Poids, kg	6	6,5	7,5	7,5	10,5	11,5	11,5

cartes magnétiques
 CD/DVDs

¹ selon les normes d'utilisation

² le réceptacle respectueux de l'environnement peut être utilisé avec ou sans sacs plastiques jetables

³ d'autres voltages disponibles sur demande

⁴ système breveté indiquant la capacité utilisée lors de la destruction


2270

2445⁶

2465

IDEAL 1

2270	2270 CC	2270 CC	2445	2445 CC ⁶	2445 CC ⁶	2445 MC ⁶	2445 SMC ⁶	2465	2465 CC	2465 CC	IDEAL 1
220	220	220	240	240	240	240	240	240	240	240	240
fibres	croisée	croisée	fibres	croisée	croisée	micro	micro	fibres	croisée	croisée	croisée
4	3 x 25	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4	4 x 40	2 x 15	2 x 15
11-13	6-7	4-5	19-21	13-15	10-12	4-6	4-5	22-24	16-18	11-13	10-12
9-11	5-6	3-4	16-18	11-13	8-10	3-5	3-4	19-21	13-15	9-11	8-10
P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5	P-5
						-	-				
•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-
0,06	-	-	-	-	0,05	-	-	0,10	-	-	0,05
20	-	-	-	-	50	-	-	50	-	-	25
20 (papier) / 3 (CD/DVDs)	-	-	-	-	35	-	-	35	-	-	25
230 / 50 / 1~	-	-	-	-	230 / 50 / 1~	-	-	230 / 50 / 1~	-	-	230 / 50 / 1~
150	-	-	-	-	390	-	-	580	-	-	390
•	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•
multi-fonctions	-	-	-	-	EASY-SWITCH	-	-	EASY-SWITCH	-	-	EASY-SWITCH
-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-
-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•
mécanique	-	-	-	-	électronique	-	-	électronique	-	-	électronique
-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•
-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•
-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•
•	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•
-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-
-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-
-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-
537 x 345 x 220	-	-	-	-	635 x 395 x 291	-	-	635 x 395 x 291	-	-	600 x 410 x 240
12,5	13,0	13,0	-	-	21	-	-	22	-	-	23,5

⁵ après 30 minutes de veille, le destructeur s'éteint complètement

⁶ les modèles IDEAL 2445 CC, MC et SMC sont également disponibles en option avec lubrification automatique des cylindres de coupe (contre un supplément) – pour une destruction toujours plus performant



IDEAL

2503

2604²

3104²

Modèles	2503	2503 CC	2503 CC	2604	2604 CC ²	2604 CC ²	2604 MC ²	2604 SMC ²	3104	3104 CC ²	3104 CC ²
Ouverture, mm	260	260	260	260	260	260	260	260	310	310	310
Types de coupe (coupe fibres ou coupe croisée)	fibres	croisée	croisée	fibres	croisée	croisée	micro	micro	fibres	croisée	croisée
Largeur de coupe, mm	4	4 x 40	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4	4 x 40	2 x 15
Capacité en feuilles, papier DIN A4, 70 g/m ²	21-23	16-18	10-12	30-32	25-27	15-17	8-10	5-7	30-32	25-27	15-17
Capacité en feuilles, papier DIN A4, 80 g/m ²	18-20	13-15	8-10	26-28	21-23	13-15	6-8	4-6	26-28	21-23	13-15
Niveau de sécurité selon norme DIN 66399	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5
Bloc de coupe acceptant							-	-			
Bloc de coupe acceptant agrafes et trombones	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•
Garantie à vie sur les cylindres de coupe ¹	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•
Lubrification automatique des cylindres de coupe disponible	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	•
Vitesse de passage, m/s	0,10			0,08					0,08		
Capacité meuble, litres	100			125					140		
Capacité réceptacle ³ , litres	75			100					120		
Tension, volts / Hz (monophasé) ⁴	230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~					230 / 50 / 1~		
Puissance du moteur (consommation), watts	580			640					640		
Marche/arrêt automatiques par cellule	•			•					•		
ECC (Électronique de Contrôle de Capacité) ⁵	-			•					•		
Interrupteur	EASY-SWITCH			EASY-SWITCH					EASY-SWITCH		
SPS Système de Protection et de Sécurité :	•			•					•		
- Volet de sécurité breveté à l'introduction	électronique			électronique					électronique		
- Retour / arrêt automatique	•			•					•		
- Arrêt automatique en cas de réceptacle plein	•			•					•		
- Protection électronique de la porte	•			•					•		
- Double protection thermique du moteur	•			•					•		
- Mode zéro énergie ⁶	•			•					•		
Avec éco-label "Ange bleu"	•			•					•		
Meuble en bois de grande qualité monté sur roulettes	•			•					•		
Dimensions, mm (H x L x P)	870 x 500 x 377			926 x 495 x 470					930 x 538 x 470		
Poids, kg	30	30,5	30,5	48					52		



3105

3804

4002²

4005

3105 CC	3105 CC	3105 SMC	3804	3804 CC	3804 CC	4002	4002 CC ²	4002 CC ²	4005	4005 CC	4005 CC	4005 MC	4005 SMC
310	310	310	400	400	400	400	400	400	405	405	405	405	405
croisée	croisée	micro	fibres	croisée	croisée	fibres	croisée	croisée	fibres	croisée	croisée	micro	micro
4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	6	4 x 40	2 x 15	6	4 x 40	2 x 15	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5
40-45	25-30	11-12	25-28	19-22	10-13	39-41	28-30	16-18	50-55	40-45	25-30	15-17	10-11
34-39	21-26	9-10	21-24	16-19	8-11	33-35	23-25	13-15	42-47	34-39	21-26	13-15	8-9
P-4	P-5	P-7	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7
		-										-	-
•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
0,15	0,15	0,22	0,12	0,10	0,10	0,12	0,10	0,10	0,20	0,15	0,15	0,17	0,22
180	180	220	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
140	140	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~
1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EASY-SWITCH	EASY-SWITCH	EASY-SWITCH	EASY-SWITCH	EASY-SWITCH	EASY-SWITCH	EASY-SWITCH	EASY-SWITCH	EASY-SWITCH	EASY-SWITCH	EASY-SWITCH	EASY-SWITCH	EASY-SWITCH	EASY-SWITCH
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1020 x 548 x 590	1020 x 548 x 590	1020 x 548 x 590	970 x 640 x 590	970 x 640 x 590	970 x 640 x 590	970 x 640 x 590	970 x 640 x 590	970 x 640 x 590	1010 x 640 x 590	1010 x 640 x 590	1010 x 640 x 590	1010 x 640 x 590	1010 x 640 x 590
102	102	102	79	84	84	82	87	87	115	115	115	115	115

4 d'autres voltages disponibles sur demande

5 système breveté indiquant la capacité utilisée lors de la destruction

6 après 30 minutes de veille, le destructeur s'éteint complètement

Destructeurs forte capacité



IDEAL

4606

4108

5009

Modèles	4606 CC	4606 CC	4108	4108 CC	5009-2 CC	5009-3 CC
Ouverture, mm	460	460	410	410	500	500
Types de coupe (coupe fibres ou coupe croisée)	croisée	croisée	fibres	croisée	croisée	croisée
Largeur de coupe, mm	6 x 50	2 x 15	6	6 x 50	8 x 40-80	6 x 50
Capacité en feuilles, papier DIN A4, 70 g/m ²	80-95	40-45	100-120	85-100	600-700	300-400
Capacité en feuilles, papier DIN A4, 80 g/m ²	70-83	35-39	85-105	75-87	500-600	250-350
Niveau de sécurité selon norme DIN 66399	P-3	P-5	P-2	P-3	P-2	P-3
Bloc de coupe acceptant	  	  	  	  	  	  
Bloc de coupe résistant aux pièces métalliques malléables	•	•	•	•	•	•
Garantie des cylindres de coupe ¹	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Vitesse de passage, m/s	0,17		0,26	0,26	0,23 / 0,12 ³	
Lubrification des cylindres de coupe	automatique		automatique		manuel	
Type de réceptacle	chariot monté sur roulettes		sac plastique jetable ⁴		chariot monté sur roulettes	
Capacité réceptacle, litres	230		300		300	
Tension, volts / Hz (triphasé) ²	400 / 50 / 3P+N+PE		400 / 50 / 3P+N+PE		400 / 50 / 3P+N+PE	
Puissance du moteur (consommation), kW	2,2		4,0	3,0	9,0 (2 x 4,5)	
Marche/arrêt automatiques par cellule	•		-		-	
Panneau de contrôle	EASY-SWITCH		EASY-SWITCH		panneau à touches	
Éclairage de la zone de travail	•		•		-	
Retour / arrêt automatique en cas de surépaisseur	• / •		• / •		• / •	
Arrêt automatique en cas de réceptacle ou sac plein	•		•		•	
Protection électronique de la porte	•		•		•	
Protection thermique du moteur	•		•		•	
Veille automatique après 30 minutes	•		•		-	
Monté sur roulettes	•		•		•	
Dimensions, mm (H x L x P)	1700 x 740 x 765		1440 x 1240/690 ⁵ x 1700		1714 x 1036 x 2170/3070 ⁶	
Poids, kg	253		357		1130	
Accessoires : Système d'évacuation des déchets (disponible en option)	-		-		•	
Accessoires : Chariot additionnel (disponible en option)	-		-		•	

 cartes magnétiques  disquettes
 CD/DVDs  classeurs complets

¹ selon les normes d'utilisation

² d'autres voltages disponibles sur demande

³ la fonction »2 vitesses« adapte automatiquement la vitesse selon l'épaisseur du papier introduit

⁴ dispositif d'accrochage pour sac plastique avec cadre porte-sac sur glissières télescopiques

⁵ dimensions sans tables latérales

⁶ profondeur avec le système d'évacuation des déchets

Destructeur de médias magnétiques




IDEAL

0101

Modèle	0101 HDP
Accepte les disques durs	2,5" / 3,5"
Pour rendre inutilisable les disques durs usagés des	PC / ordinateurs portables / copieurs
Niveau de sécurité selon norme DIN 66399	H-3
Logement à ouverture réglable, en acier inoxydable	•
Insertion à l'unité	•
Outil de perforation en acier trempé nickelé	•
Fond robuste en acier spécial trempé	•
Détruit la mécanique, l'électronique et le support de données	•
Durée du cycle de destruction (par disque dur)	15 secondes
Éclairage du logement par LED	•
Volet d'éjection du disque dur en fin de perforation	•
Réception des disques dans un réceptacle plastique	•
Détecteur de poids de remplissage pour le réceptacle	•
Meuble en bois de grande qualité	•
Tension, volts / Hz (monophasé) ¹	230 / 50 / 1~
Puissance du moteur (consommation), watts	640
Moteur conçu pour un fonctionnement en continu	•
Interrupteur (fonction marche / arrêt)	EASY-SWITCH
SPS Système de Protection et de Sécurité :	•
– Volet de sécurité contrôlé électroniquement	•
– Retour automatique et arrêt pour éviter des surcharges	•
– Arrêt automatique après fin de cycle	•
– Détecteur de poids avec arrêt automatique	(réceptacle plein)
– Protection électronique de la porte	•
– Double protection du moteur	•
Monté sur roulettes	•
Dimensions, mm (H x L x P)	850 x 495 x 470
Poids, kg	63

La solution idéale pour rendre inutilisable les disques durs usagés d'ordinateurs de bureau, d'imprimantes et de copieurs. D'une simple pression sur une touche, le destructeur IDEAL 0101 HDP rend les disques durs usagés inutilisables et évite la reconstitution des données grâce au trou percé par un poinçon.



Outil de perforation breveté

La perforation a pour effet d'endommager tous les composants (mécaniques, électroniques et magnétiques) du disque dur et de rendre inaccessibles les données stockées.




Logement à ouverture réglable

Courseurs de réglage pour un ajustement aisé du logement au format des disques durs les plus courants (3,5" / 2,5"). Éclairage du logement par LEDs au cours de la destruction.



Rogneuses

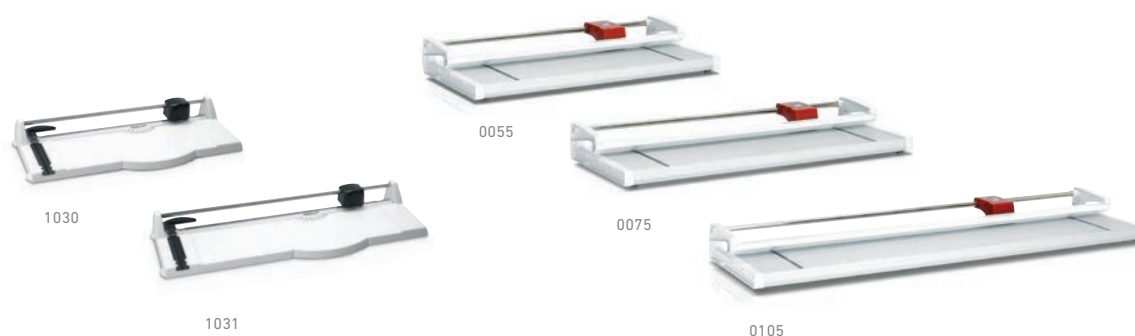

IDEAL

1030

1031

0055

0075

Longueur de coupe, mm	330	430	550	750
Capacité de coupe en feuilles ou en mm	5-6 feuilles (papier 70 g/m²)	5-6 feuilles (papier 70 g/m²)	max. 0,8 mm	max. 0,8 mm
Dispositif de pression automatique par réglette transparente	•	•	•	•
Tête de coupe coulissante sécurisée	•	•	•	•
Glissière de guidage robuste en acier de qualité	•	•	•	•
Lame rotative auto-affûtée en acier trempé	•	•	•	•
Supports latéraux ouverts pour formats surdimensionnés	-	-	•	•
Matériau de la table de coupe	plastique renforcé ABS	plastique renforcé ABS	aluminium	aluminium
Affichage des mesures	quadrillage en cm	quadrillage en cm	graduation en cm	graduation en cm
Modèle de table avec 4 pieds en caoutchouc	•	•	•	•
Stand métallique et collecteur pour déchets de papier	-	-	-	-
Hauteur de table de travail, mm	-	-	-	-
Dimensions table - L x P, mm	330 x 165	430 x 165	550 x 280	750 x 280
Dimensions, mm (H x L x P)	61 x 476 x 201	61 x 576 x 201	110 x 800 x 380	110 x 1000 x 380
Couleur	blanc / noire	blanc / noire	aluminium naturel / blanc	aluminium naturel / blanc
Poids env., kg	0,7	0,9	4,5	5,5



Lame rotative coulissante

Tête de coupe coulissante et ergonomique avec lame rotative en acier trempé, pour une prise en main optimale et sécurisée.



Réglette transparente

Dispositif de pression automatique par réglette transparente et rapporteur avec repères d'angles.



Butées avant et arrière

Equerre coulissante et réversible graduée en mm, à la fois butée avant et butée arrière.



Lame rotative

Lame rotative auto-affûtée, en acier trempé, garantissant une coupe précise pour longtemps.



0105 U



0135



0155

0105

0105 U

0135

0155

1050	1050	1350	1550
max. 0,8 mm	max. 0,8 mm	max. 0,8 mm	max. 0,8 mm
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
graduation en cm	graduation en cm	graduation en cm	graduation en cm
•	-	-	-
-	•	•	•
-	900	900	900
1050 x 280	1050 x 280	1350 x 280	1550 x 280
110 x 1300 x 380	965 x 1300 x 380	965 x 1600 x 380	965 x 1800 x 380
aluminium naturel / blanc	aluminium naturel / blanc	aluminium naturel / blanc	aluminium naturel / blanc
7	16	21,5	24,5



Tête de coupe coulissante

Tête de coupe coulissante et ergonomique pour une prise en main optimale et sécurisée.



Table graduée

Table graduée en centimètres de chaque côté permettant d'aligner avec exactitude les documents à couper.



Collecteur de déchets

Collecteur pratique sous la table pour les déchets de papier.



Glissière de guidage

Glissière de guidage robuste en acier de qualité pour la tête de coupe.

Cisailles



IDEAL

1133

1142

1134

1135

1046

Longueur de coupe, mm	340	430	350	350	460
Capacité de coupe, en feuilles (papier, 70 g/m ²)	15	15	25	25	30
Tracés des formats sur la table	A6 – A4 / formats photos	A6 – A4 / formats photos	A6 – A4 / formats US	A6 – A4 / formats US	A6 – A3 / formats US
Lame en acier réaffûtable	-	-	•	•	•
Dispositif de pression	par règlette transparente	par règlette transparente	par règlette transparente	automatique / EASY-LIFT	automatique / EASY-LIFT
Protection de la lame	avec préhension sécurisée	avec préhension sécurisée	fixe	fixe	fixe
Butée latérale	•	•	•	•	•
Butée arrière	•	•	•	•	•
Butée avant	-	-	-	-	-
Bouton moleté gradué pour butée avant	-	-	-	-	-
Coupe de bandes étroites	-	-	-	-	-
Affichage des mesures	mm	mm	mm / pouces	mm / pouces	mm / pouces
Construction entièrement métallique	-	-	•	•	•
Dimensions table - L x P, mm	250 x 340	250 x 430	304 x 385	304 x 385	356 x 510
Dimensions, mm H x L x P	85 x 290 x 570	85 x 290 x 660	310 x 340 x 570	325 x 340 x 585	385 x 390 x 700
Poids env., kg	2,5	3	4	4,5	7,5



Lames réaffûtables

Lame et contre-lame de grande qualité, en acier réaffûtable de Solingen, sur les modèles IDEAL 1134 à 1110.




Tracé des formats

Tracés des formats DIN courants, des formats américains et des angles sur la table.



Poignée ergonomique

Poignée ergonomique pour une coupe confortable, précise et sûre.



Ligne de coupe

Parfaite visibilité de la ligne de coupe grâce à l'indicateur rouge intégré au système de protection de la lame.



1038

1058

1071

1080


1110

385	580	710	800	1100
50	40	40	20 feuilles / 4 mm	20 feuilles / 4 mm
A6 – A4 / formats US	A6 – A3 / formats US	A6 – A3 / formats US	A6 – A3 / formats US	A6 – A3 / formats US
•	•	•	•	•
manuel	manuel	manuel	par pédale	par pédale
automatique	automatique	fixe	fixe	fixe
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
mm / pouces	mm / pouces	mm / pouces	mm / pouces	mm / pouces
•	•	•	•	• (bâti de machine)
356 x 403	356 x 604	506 x 765	605 x 800	760 x 1100
260 x 410 x 575	260 x 410 x 790	520 x 570 x 980	1215 x 670 / 890 ¹ x 1080	1360 x 830 / 1060 ¹ x 1390
9	14	23	55	60



Levier EASY-LIFT

Le levier EASY-LIFT permet de relever le système de pression pour retirer facilement le papier de la table sans remonter la lame.




Bouton moleté gradué

Bouton moleté gradué pour un réglage précis de la butée avant.



Supports repliables

Supports repliables assurant le maintien des papiers légers contre la butée avant sur les modèles IDEAL 1038 à 1110.



¹ tablette latérale relevée

Axe de couteau

Axe de couteau solide, bâti en fonte d'aluminium, guidé par deux paliers pour une coupe précise.

Massicots de bureau

Manuels et électriques



(stand en option)



(stand en option)

IDEAL

3005

4300 (modèle de table)

4305 (modèle de table)

Longueur de coupe, mm	300	430	430
Capacité de coupe, mm	5,5	20	40
Coupe minimale, mm	45	36	34
Profondeur de table, mm	300	340	435
Entraînement de la lame	manuel	manuel	manuel
Dispositif de pression	automatique	levier de pression rapide	levier de pression rapide
Déplacement de la butée arrière	manuel	manuel	manuel
Butée arrière actionnée manuellement	•	•	• par manivelle
Affichage des mesures	-	butée latérale graduée en mm / pouces	butée latérale graduée en mm / pouces
Carter de protection transparent sur la table avant	•	•	•
Dispositif de blocage de lame	manuel	manuel	manuel
Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne	-	•	•
Porte lame tout en acier avec glissières réglables	-	•	•
Matérialisation optique de la ligne de coupe par LED	•	-	-
Commande bi-manuelle EASY-CUT (brevetée)	-	-	-
Accessoires en option	-	stand métallique	stand métallique
Dimensions, mm H x L x P	190 x 500 x 240	470/1210 ¹ x 720 x 575	400/1150 ¹ x 880 x 880
Alimentation ⁵	-	-	-
Poids env., kg	5,2	30,5 / 41 ¹	44 / 54 ¹



Levier de lame sécurisé

Levier de lame sécurisé avec système breveté anti-surcharge lors de la coupe et poignée ergonomique pour une coupe confortable.



Butées latérale et arrière

Les butées latérale et arrière, en fonte d'aluminium, permettent un équerage parfait et une coupe précise.



Pression rapide par levier

Une coupe efficace grâce au dispositif de pression rapide par levier: pivoter, serrer et le massicot est prêt pour la coupe.



Remplacement de la lame

Remplacement aisé de la lame par l'avant sans démonter les carters, grâce au dispositif protégeant le tranchant.



(stand en option)



(stand en option)



(meuble en option)

4705 (modèle de table)

4315 (modèle de table)

4350 (modèle de table)

475	430	430
70	40	40
30	35	35
455	435	435
manuel	électro-mécanique	électro-mécanique
volant de pression	levier de pression rapide	automatique
manuel	manuel	manuel
• par manivelle	• par manivelle	• par manivelle
ruban gradué en mm / pouces	affichage digital en cm / pouces	affichage digital en cm / pouces
•	• (contrôlé électroniquement)	• (contrôlé électroniquement)
manuel	électronique	électronique
•	•	•
•	•	•
-	•	•
-	•	•
stand métallique	stand métallique ou meuble	stand métallique ou meuble
590/1270 ¹ x 1000 x 890	355/1085 ¹ /1080 ² x 640 x 870	355/1085 ¹ /1080 ² x 640 x 870
-	230 V / 50 Hz / 0,45 kW	230 V / 50 Hz / 0,45 kW
85 / 93 ¹	81 / 91 ¹ / 113 ²	86 / 96 ¹ / 118 ²




Remplacement de la règlette

Le remplacement de la règlette se fait facilement par le côté du massicot, sans aucune intervention au niveau du système de coupe.



Affichage digital

Affichage digital des dimensions au 1/10^{ème} de mm, pour un positionnement précis de la butée arrière (modèles IDEAL 4315 et 4350).



Matérialisation optique

Ligne de coupe matérialisée par LED pour une coupe précise selon les repères de coupe (modèles IDEAL 4315 et 4350).

¹ avec stand ² avec meuble ⁵ d'autres voltages disponibles sur demande



Commande bi-manuelle EASY-CUT

Garantie de sécurité : commande bi-manuelle avec déclenchement séparé ou simultané pour la descente de la lame et de la presse (modèles IDEAL 4315 et 4350).

Massicots professionnels

Électro-mécaniques



IDEAL

4815

4850

Longueur de coupe, mm	475	475
Capacité de coupe, mm	80	80
Coupe minimale, mm	30	30
Profondeur de table, mm	458	458
Entraînement de la lame	électro-mécanique	électro-mécanique
Dispositif de pression	volant de pression	automatique
Déplacement de la butée arrière	manuel	manuel
Réglage de la vitesse de déplacement de la butée arrière	par manivelle	par manivelle
Affichage des mesures	affichage digital en cm / pouces	affichage digital en cm / pouces
Commande électronique de la butée arrière	-	-
Capacité de la mémoire	-	-
Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne	•	•
Matérialisation optique de la ligne de coupe par LED	•	•
Carter de protection avant contrôlé électroniquement	•	•
Stand métallique avec tablette de dépose du papier	•	•
Commande bi-manuelle EASY-CUT (brevetée)	•	•
Porte-outils pratique sur la table arrière	•	•
Accessoires en option	jeu de deux tables latérales	jeu de deux tables latérales
Dimensions, mm H x L x P	1410 x 762/1349 ³ x 1053	1296 x 762/1349 ³ x 1053
Alimentation ⁵	230 V / 50 Hz / 1,1 kW	230 V / 50 Hz / 1,42 kW
Poids env., kg	212 / 221 ³	225 / 234 ³




Porte-outils amovible

Les outils nécessaires pour le changement de lame et le SAV sont toujours disponibles et à portée de main sur la machine.



Commande bi-manuelle EASY-CUT

Garantie de sécurité : commande bi-manuelle avec déclenchement séparé ou simultané pour la descente de la lame et de la presse.



Matérialisation optique

Ligne de coupe matérialisée par LED pour une coupe précise selon les repères de coupe.



Affichage digital


Affichage digital des dimensions au 1/10^{ème} de mm, pour un positionnement précis de la butée arrière.


4855

5255

6655

475	520	650
80	80	80
35	35	25
450	520	610
électro-mécanique	électro-mécanique	électro-mécanique
automatique	automatique	automatique
électro-mécanique	électro-mécanique	électro-mécanique
bouton moleté électronique	bouton moleté électronique	bouton moleté électronique
affichage digital en cm / pouces	affichage digital en cm / pouces	affichage digital en cm / pouces
sur écran tactile	sur écran tactile	sur écran tactile
99 programmes de 99 positions chacun	99 programmes de 99 positions chacun	99 programmes de 99 positions chacun
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
jeu de deux tables latérales	jeu de deux tables latérales	jeu de deux tables latérales
1296 x 762/1349 ³ x 992	1293 x 860/1436 ³ x 1120	1293 x 992/1565 ³ x 1220
230 V / 50 Hz / 1,42 kW	230 V / 50 Hz / 1,42 kW	230 V / 50 Hz / 1,42 kW
228 / 237 ³	252 / 261 ³	302 / 311 ³


Carter de protection transparent

Le carter avant contrôlé électroniquement s'ouvre aisément au-dessus de la table de travail.


Écran tactile

Commande avec écran tactile multi-langues pour un réglage confortable de la butée arrière.


Bouton moleté électronique

Bouton moleté électronique pour un déplacement à vitesse variable (de 'lent' à 'rapide') de la butée arrière.

³avec tables latérales

⁵d'autres voltages disponibles sur demande

Tables latérales en option

Jeu de deux tables latérales en option pour les modèles IDEAL 4815 à 7260 LT, sur demande.

Massicots professionnels

Électro-mécaniques et hydrauliques –
avec barrage immatériel sur la table avant



IDEAL

4860

5260

6660

Longueur de coupe, mm	475	520	650
Capacité de coupe, mm	80	80	80
Coupe minimale, mm	35	35	25
Profondeur de table, mm	450	520	610
Entraînement de la lame	électro-mécanique	électro-mécanique	électro-mécanique
Dispositif de pression	automatique	automatique	automatique
Descente de presse au pied	-	-	-
Déplacement de la butée arrière	électro-mécanique	électro-mécanique	électro-mécanique
Réglage de la vitesse de déplacement de la butée arrière	par bouton moleté électronique	par bouton moleté électronique	par bouton moleté électronique
Affichage des mesures	affichage digital en mm / pouces	affichage digital en mm / pouces	affichage digital en mm / pouces
Commande électronique de la butée arrière	sur écran tactile	sur écran tactile	sur écran tactile
Capacité de la mémoire	99 programmes de 99 positions chacun	99 programmes de 99 positions chacun	99 programmes de 99 positions chacun
Table soufflantes avant et arrière (buses à billes)	-	-	-
Matérialisation optique de la ligne de coupe par LED	•	•	•
Barrage immatériel par cellules photo-électriques	•	•	•
Éclairage sur la table avant (3 niveaux d'éclairage réglables)	•	•	•
Commande bi-manuelle EASY-CUT (brevetée)	•	•	•
Porte-outils pratique sur la table arrière	•	•	•
Accessoires en option	jeu de deux tables latérales	jeu de deux tables latérales	jeu de deux tables latérales
Dimensions, mm H x L x P	1296 x 762/1349 ³ x 992	1293 x 860/1436 ³ x 1126	1293 x 992/1565 ³ x 1220
Alimentation ⁵	230 V / 50 Hz / 1,42 kW	230 V / 50 Hz / 1,42 kW	230 V / 50 Hz / 1,42 kW
Poids env., kg	232 / 241 ³	257 / 266 ³	312 / 321 ³



Barrage immatériel

Le barrage immatériel par cellules photo-électriques sur la table avant permet une productivité accrue en toute sécurité.



Écran tactile

Commande avec écran tactile multi-langues pour un réglage confortable de la butée arrière.



Commande bi-manuelle EASY-CUT

Le dispositif breveté EASY-CUT est une commande bi-manuelle avec action simultanée sur les deux manettes pour le déclenchement de la lame et de la presse.



Bouton moleté électronique

Bouton moleté électronique pour un déplacement à vitesse variable (de 'lent' à 'rapide') de la butée arrière.



5560



tables latérales en option

5560 LT



tables latérales en option

7260 LT

550	550	720
95/92 ⁴	95/92 ⁴	80/78 ⁴
32/60 ⁴	32/60 ⁴	20/90 ⁴
570	570	720
hydraulique	hydraulique	électro-mécanique
hydraulique	hydraulique	hydraulique
•	•	•
électro-mécanique	électro-mécanique	électro-mécanique
par bouton moleté électronique	par bouton moleté électronique	par bouton moleté électronique
affichage digital en mm / pouces	affichage digital en mm / pouces	affichage digital en mm / pouces
sur écran tactile	sur écran tactile	sur écran tactile
99 programmes de 99 positions chacun	99 programmes de 99 positions chacun	99 programmes de 99 positions chacun
-	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
jeu de deux tables latérales	jeu de deux tables latérales	jeu de deux tables latérales
1370 x 1070/1630 ³ x 1400	1370 x 1070/1630 ³ x 1400	1335 x 1305/2100 ³ x 1540/1600 ³
230 V / 50 Hz / 1,5 kW	230 V / 50 Hz / 1,5 kW	400 V triphasé / 50 Hz / 3P+N+PE / 1,9 kW
369 / 386 ³	369 / 386 ³	588 / 628 ³



Matérialisation optique

Ligne de coupe matérialisée par LED pour une coupe précise selon les repères de coupe.




Porte-outils amovible

Les outils nécessaires pour le changement de lame et le SAV sont toujours disponibles et à portée de main sur la machine.



Large écran de commande tactile de 7 pouces

Pupitre de commande programmable (99 programmes de 99 positions chacun) pour le réglage de la butée arrière (IDEAL 5560 et 7260).



Tables soufflantes

Les tables soufflantes avant et arrière (buses à billes) facilitent la manipulation de lourdes piles de papier (modèles IDEAL 5560 LT et 7260 LT).

³ avec tables latérales ⁴ avec platine de presse ⁵ d'autres voltages disponibles sur demande

Destructeurs de documents

Modell		Verkauf* inkl. MWSt Vente* TVA incl.	vRG** inkl. MWSt TAR** TVA incl.
Shredcat 8220	4 x 40 mm	115.00	2.00
Shredcat 8240 CC	4 x 40 mm	150.00	2.00
Shredcat 8260 CC	4 x 40 mm	210.00	2.00
Shredcat 8280 CC	4 x 10 mm	815.00	2.00
Shredcat 8283 CC	4 x 10 mm	957.50	2.00
IDEAL1	2 x 15 mm	1'178.00	2.00
IDEAL 2220	4 mm	262.50	2.00
IDEAL 2245	4 mm	385.00	2.00
IDEAL 2245 CC	3 x 25 mm	479.00	2.00
IDEAL 2245 CC	2 x 15 mm	479.00	2.00
IDEAL 2265	4 mm	553.00	2.00
IDEAL 2265 CC	3 x 25 mm	654.00	2.00
IDEAL 2265 CC	2 x 15 mm	654.00	2.00
IDEAL 2270	4 mm	637.00	2.00
IDEAL 2270 CC	3 x 25 mm	738.00	2.00
IDEAL 2270 CC	2 x 15 mm	738.00	2.00
IDEAL 2445	4 mm	869.00	2.00
IDEAL 2445 CC	2 x 15 mm oder 4 x 40 mm	979.00	2.00
IDEAL 2445 MC	0,8 x 12 mm	1'383.00	2.00
IDEAL 2445 SMC	0,8 x 5 mm	1'710.00	2.00
IDEAL 2445 CC Auto-Oiler	2 x 15 mm oder 4 x 40 mm	1'225.00	2.00
IDEAL 2445 CC Auto-Oiler	0,8 x 12 mm	1'680.00	2.00
IDEAL 2445 CC Auto-Oiler	0,8 x 5 mm	1'960.00	2.00
IDEAL 2465	4 mm	969.00	2.00
IDEAL 2465	2 x 15 mm oder 4 x 40 mm	1'140.00	2.00
IDEAL 2503	4 mm	1'246.00	2.00
IDEAL 2503 CC	4 x 40 mm	1'375.00	2.00
IDEAL 2503 CC	2 x 15 mm	1'375.00	2.00
IDEAL 2604	4 mm	1'638.00	2.00
IDEAL 2604 CC	4 x 40 mm	1'820.00	2.00
IDEAL 2604 CC	2 x 15 mm	1'820.00	2.00
IDEAL 2604 MC	0,8 x 12 mm	2'510.00	2.00
IDEAL 2604 SMC	0,8 x 5 mm	3'710.00	2.00
IDEAL 2604 CC Auto-Oiler	2 x 15 mm oder 4 x 40 mm	2'050.00	2.00
IDEAL 2604 CC Auto-Oiler	0,8 x 12 mm	2'750.00	2.00
IDEAL 2604 CC Auto-Oiler	0,8 x 5 mm	4'020.00	2.00

* Unverbindliche Preisempfehlung / prix de vente indicatif

** vorgezogene Recycling-Gebühr (vRG) nach SWICO Tarif, inkl. MWSt / taxe anticipée de recyclage (TAR) selon tarif SWICO, TVA incl.

Destruktoren von Dokumenten

Modell			Verkauf*	vRG**
			inkl. MWSt Vente* TVA incl.	inkl. MWSt TAR** TVA incl.
IDEAL 3104	4 mm		1'870.00	2.00
IDEAL 3104 CC	4 x 40 mm		2'115.00	2.00
IDEAL 3104 CC	2 x 15 mm		2'115.00	2.00
IDEAL 3104 CC Auto-Oiler	2 x 15 mm oder 4 x 40 mm		2'355.00	2.00
IDEAL 3105 CC	4 x 40 mm		4'925.00	2.00
IDEAL 3105 CC	2 x 15 mm		4'925.00	2.00
IDEAL 3105 SMC	0,8 x 5 mm		7'675.00	2.00
IDEAL 3804	6 mm		2'525.00	2.00
IDEAL 3804 CC	4 x 40 mm		2'845.00	2.00
IDEAL 3804 CC	2 x 15 mm		2'845.00	2.00
IDEAL 4002	6 mm		2'905.00	2.00
IDEAL 4002 CC	4 x 40 mm		3'395.00	2.00
IDEAL 4002 CC	2 x 15 mm		3'395.00	2.00
IDEAL 4002 CC Auto-Oiler	2 x 15 oder 4 x 40 mm		3'645.00	2.00
IDEAL 4005	6 mm		5'425.00	2.00
IDEAL 4005 CC	4 x 40 mm		5'865.00	2.00
IDEAL 4005 CC	2 x 15 mm		5'865.00	2.00
IDEAL 4005 MC	0,8 x 12 mm		7'280.00	2.00
IDEAL 4005 SMC	0,8 x 5 mm		8'545.00	2.00
IDEAL 4606 CC	6 x 50 mm		11'550.00	2.00
IDEAL 4606 CC	2 x 15 mm		11'550.00	2.00
IDEAL 4108	6 mm		11'694.00	2.00
IDEAL 4108 CC	6 x 50 mm		13'353.00	2.00
IDEAL 5009-2 CC	8 x 40-80 mm		35'555.00	2.00
IDEAL 5009-3 CC	6 x 50 mm		37'950.00	2.00
IDEAL 0103 SCD			6'650.00	2.00
IDEAL 0101 HDP			4'860.00	2.00

* Unverbindliche Preisempfehlung / prix de vente indicatif

** vorgezogene Recycling-Gebühr (vRG) nach SWICO Tarif, inkl. MWSt / taxe anticipée de recyclage (TAR) selon tarif SWICO, TVA incl.

Accessoires Destruktoren de documents

Modell		Verkauf* inkl.MWSt Vente* TVA incl.
IDEAL 2250 / 2350 / 2360 / 2400 bis 2404		
9144	Dauerplastiksack / Sac permanent 2250 (9000 434)	51.00
9143	Dauerplastiksack / Sac permanent 2350/2400 (9000 431)	51.00
9343	Dauerplastiksack / Sac permanent 2401/2402 (9000 433)	51.00
9543	Dauerplastiksack / Sac permanent 2360/2403 (9000 435)	51.00
9643	Dauerplastiksack / Sac permanent 2404 (9000 436)	51.00
IDEAL 2350 / 2400 / 2401 / 2402		
9027	Einwegplastiksäcke / Sacs en plastique p. à 50 Stk./pce	36.00
IDEAL 2360 / 2403 / 2404 / 2445 / 2465		
9403	Einwegplastiksäcke / Sacs en plastique p. à 50 Stk./pce	74.00
IDEAL 2501		
9040	Einwegplastiksäcke / Sacs en plastique p. à 50 Stk./pce	108.50
IDEAL 2502 / 2503 / 2602 / 2603 / 2604 / 3102 / 3103 / 3104 / 3800 / 3802		
9037	Einwegplastiksäcke / Sacs en plastique p. à 50 Stk./pce	89.90
IDEAL 2600 / 2601 / 3801		
9029	Einwegplastiksäcke / Sacs en plastique p. à 50 Stk./pce	81.00
IDEAL 3803		
9048	Einwegplastiksäcke / Sacs en plastique p. à 50 Stk./pce	99.00
IDEAL 3105 / 3804 / 4000 / 4002 / 4003 / 4004 / 4005 / 4006		
9041	Einwegplastiksäcke / Sacs en plastique p. à 50 Stk./pce	130.00
IDEAL 4605		
9030	Einwegplastiksäcke / Sacs en plastique p. à 50 Stk./pce	154.00
IDEAL 4104 / 4105		
9032	Einwegplastiksäcke / Sacs en plastique p. à 50 Stk./pce	270.00
IDEAL 4107 / 4109		
9042	Einwegplastiksäcke / Sacs en plastique p. à 50 Stk./pce	186.50
IDEAL 5009 CC		
9094	Einwegplastiksäcke / Sacs en plastique p. à 50 Stk./pce	319.00
9095	Förderband / Système de convoyeur à bande	4'850.00
9000594	Zusätzlicher Schnittgutwagen / Chariot additionnel	913.50
IDEAL 3105 / 4005 / 4002 / 2104 / 2604 / 2445		
9620	Flasche Reinigungsöl / Flacon d'huile spéciale 1000 ml	43.50
9020	Flasche Reinigungsöl / Flacon d'huile spéciale 500 ml	20.50
9000631	Ölpapier für Aktenvernichter, Pack à 18 Blatt / Feuilles lubrifiantes pour les destructeurs, carton à 18 feuilles	28.00

* Unverbindliche Preisempfehlung / prix de vente indicatif

** vorgezogene Recycling-Gebühr (vRG) nach SWICO Tarif, inkl. MWSt / taxe anticipée de recyclage (TAR) selon tarif SWICO, TVA incl.

Cisailles

Modell		Verkauf* inkl. MWSt Vente* TVA incl.	vRG** inkl. MWSt TAR** TVA incl.
IDEAL 1133		161.00	
IDEAL 1142		209.00	
IDEAL 1134		230.00	
IDEAL 1135		329.00	
IDEAL 1046		465.00	
IDEAL 1038		525.00	
IDEAL 1058		729.00	
IDEAL 1071		990.00	
IDEAL 1080		1'890.00	
IDEAL 1110		2'770.00	
IDEAL 3005		395.00	
IDEAL 4300		1'215.00	
IDEAL 4305		1'885.00	
IDEAL 4705		3'345.00	
IDEAL 4315		5'450.00	2.00
IDEAL 4350		6'350.00	2.00
IDEAL 4815		8'150.00	2.00
IDEAL 4850		9'400.00	2.00
IDEAL 4855		11'500.00	2.00
IDEAL 5260		13'500.00	2.00
IDEAL 5255		11'800.00	2.00
IDEAL 6655		11'999.00	2.00
IDEAL 4860		12'550.00	2.00
IDEAL 6660		13'850.00	2.00
IDEAL 5560		19'500.00	2.00
IDEAL 5560 LT	mit Lufttisch / avec tables soufflantes	21'900.00	2.00
IDEAL 7260	mit Lufttisch / avec tables soufflantes	29'850.00	2.00

Rogneuses

Modell		
IDEAL 1030	330 mm	79.00
IDEAL 1031	430 mm	102.90
IDEAL 0055	550 mm	449.00
IDEAL 0075	750 mm	579.00
IDEAL 0105	1'050 mm	699.00
IDEAL 0105 U	mit Untergestell / avec châssis métallique	1'089.00
IDEAL 0135	1'350 mm	1'550.00
IDEAL 0155	1'550 mm	1'790.00

* Unverbindliche Preisempfehlung / prix de vente indicatif

** vorgezogene Recycling-Gebühr (vRG) nach SWICO Tarif, inkl. MWSt / taxe anticipée de recyclage (TAR) selon tarif SWICO, TVA incl.

Accessoires Cisailles

Modell

Verkauf*
inkl. MWSt
Vente*
TVA incl.

IDEAL 4300		
4300UG	Untergestell aus Metall / Châssis métallique	232.90
4215 E	Ersatzmesser / Couteau de rechange	189.00
4300 ES	Schnittleiste / Réglette d'appui rouge	11.00
IDEAL 4305		
4215 UG	Untergestell aus Metall / Châssis métallique	175.00
4215 E	Ersatzmesser / Couteau de rechange	189.00
4215 ES	Schnittleiste / Réglette d'appui rouge	11.50
IDEAL 4705		
47 UG	Untergestell aus Metall / Châssis métallique	355.00
4810 E	Ersatzmesser / Couteau de rechange	312.20
4705 ES	Schnittleiste / Réglette d'appui rouge	13.50
IDEAL 4315 + 4350		
4215 UG	Untergestell aus Metall / Châssis métallique	175.00
4215 S	Unterschrank / Armoire inférieure	599.00
4215 E	Ersatzmesser / Couteau de rechange	189.00
4215 ES	Schnittleiste / Réglette d'appui rouge	11.50
IDEAL 4815 + 4850		
48xx-66xxS	Seitentische / Tables supplémentaires	265.00
4810 E	Ersatzmesser / Couteau de rechange	312.20
4810 ES	Schnittleiste / Réglette d'appui rouge	13.50
IDEAL 4860		
48xx-66xxS	Seitentische / Tables supplémentaires	265.00
4810 E	Ersatzmesser / Couteau de rechange	312.20
4810 ES	Schnittleiste / Réglette d'appui rouge	13.50
IDEAL 5255 + 5260		
48xx-66xxS	Seitentische / Tables supplémentaires	265.00
5255 E	Ersatzmesser / Couteau de rechange	345.00
5255 ES	Schnittleiste / Réglette d'appui rouge	13.00
IDEAL 6655 + 6660		
48xx-66xxS	Seitentische / Tables supplémentaires	265.00
6550 E	Ersatzmesser / Couteau de rechange	420.00
6655 ES	Schnittleiste / Réglette d'appui rouge	13.00
IDEAL 5560 + 5560 LT		
52 S NEU	Seitentische / Tables supplémentaires	585.00
5560 E	Ersatzmesser HSS / Couteau de rechange HSS	725.00
5560 ES	Schnittleiste / Réglette d'appui rouge	14.80
IDEAL 7260		
72 S	Seitentische / Tables supplémentaires	999.00
7228 E HSS	Ersatzmesser HSS / Couteau de rechange HSS	785.00
7228 ES	Schnittleiste / Réglette d'appui rouge	16.00
IDEAL 4705-4815-4850-4855-4860	Ersatzmesser HSS / Couteau de rechange HSS	596.00
IDEAL 5255-5260	Ersatzmesser HSS / Couteau de rechange HSS	616.60
IDEAL 6655-6660	Ersatzmesser HSS / Couteau de rechange HSS	784.50
9000520	Stapelwinkel klein	49.50
9000521	Stapelwinkel gross	69.60

Accessoires Rogneuses

0105UG	Untergestell Metall zu 0105 / Châssis métallique 0105	430.00
--------	---	--------

* Unverbindliche Preisempfehlung / prix de vente indicatif

** vorgezogene Recycling-Gebühr (vRG) nach SWICO Tarif, inkl. MWSt / taxe anticipée de recyclage (TAR) selon tarif SWICO, TVA incl.




Plieuses / Ouvre-lettres



LA SOLUTION IDEALE POUR BUREAUX ET SERVICES DE COURRIER

Une plieuse solide, fiable, précise et économique

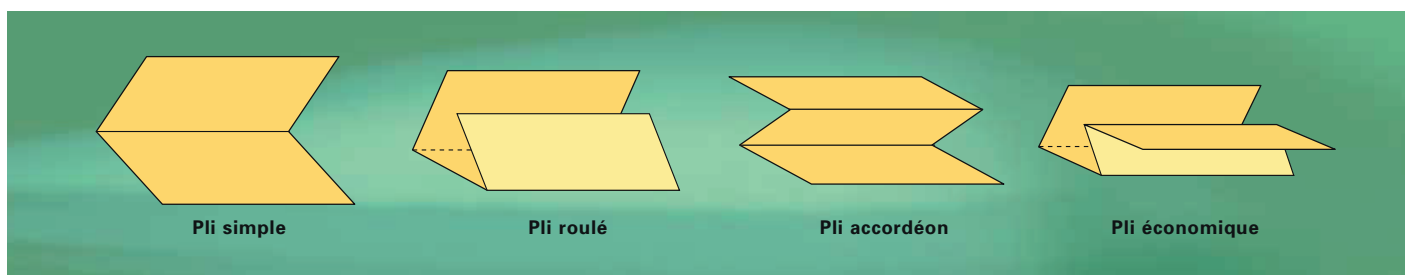

Une plieuse de bureau compacte, solide et polyvalente

Malgré sa petite taille, la plieuse **TF MEGA-S** est une machine professionnelle, dès qu'il s'agit de plier le papier. Elle maîtrise les types de plis les plus courants et donne un résultat convaincant.

Le réglage du pli se fait en un tour de main, grâce à une échelle de configuration avec des pictogrammes placée sur les deux poches de pliage. De plus cette machine permet un réglage précis de la longueur et du parallélisme du pli.

La plieuse **TF MEGA-S** est d'une construction extrêmement robuste et est donc tout à fait conçue pour une utilisation quotidienne et ceci même quand de plus grandes quantités de plis doivent être traitées. Toutes les pièces importantes, telles que le roulement à bille, le plateau d'alimentation et le plateau d'empilage sont en métal. La table d'alimentation accepte jusqu'à 200 feuilles. La plieuse **TF MEGA-S** atteint une vitesse allant jusqu'à 6.900 plis/heure et peut aussi traiter le papier recyclé.

En matière d'équipement la plieuse **TF MEGA-S** pose, dans sa catégorie, de nouveaux jalons:

- Tableau d'affichage avec indicateur d'erreur, compteur et décompteur
- Réglage de la largeur centrale
- Grand plateau d'empilage ajustable jusqu'à 200 feuilles
- Arrêt automatique fin du papier

Poches de pliage fermées permettant une réduction du niveau sonore et un travail en toute sécurité. Échelle de configuration pour un réglage rapide des types de plis et avec la possibilité d'un réglage précis

Plateau d'alimentation acceptant jusqu'à 200 feuilles avec possibilité de corriger le parallélisme du pli avec la possibilité d'un réglage précis



Grand plateau d'empilage acceptant jusqu'à 200 feuilles

Tableau d'affichage avec compteur, décompteur et indicateur d'erreur


Données techniques importantes

TF MEGA-S

Dimension papier (min/max)	DIN-A4/ DIN-A5 (85 x 100 mm / 225 x 360 mm)
Grammages papier	50 – 150 g/m ²
Types de plis	Pli simple, pli roulé, pli accordéon, pli économique
2 poches de pliage avec réglage rapide et réglage précis	Oui
Réglage du parallélisme du pli	Oui
Alimentation papier/capacité	Env. 200 feuilles (80 g/m ²)
Plateau d'empilage / capacité	Env. 200 feuilles (80 g/m ²)
Tableau d'affichage à 4 chiffres	Indicateur d'erreur, compteur et décompteur
Arrêt automatique fin de papier	Oui
Vitesse	Jusqu'à 6.900 plis / heure
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.)	758 x 378 x 460 mm
Poids	20 kg

(sous toute réserve de modifications techniques)

Une façon rationnelle de plier le papier – de DIN A6 à DIN A3 ...

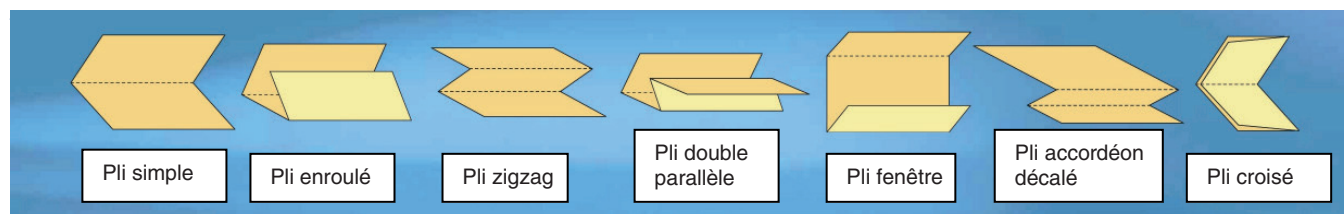

TF MEGA-M,

Un pliage rationnel, rapide et très précis!

La **TF MEGA-M** est une nouvelle plieuse professionnelle dans la gamme des plieuses Hefter: compacte, facile à utiliser, et bon marché, tels sont les atouts de cette nouvelle plieuse.

Vous apprécierez très vite les différentes applications, la facilité d'utilisation et le gain de temps!

Réalisation de tous les plis courants et également du pli croisé.

Réglage manuel rapide simplifié des poches de pliage, par l'intermédiaire d'une codification symboles et couleurs.
Réglage de l'équerrage par molette.



Grâce au réglage de la pression, la machine peut usiner différents grammages et types de papier.

Indicateur des sources de problèmes papier par témoin lumineux et sonore.

Rouleau d'éjection réglable (5 positions)

Grâce au rouleau d'éjection réglable et à la corbeille de réception télescopique le stockage de papier est parfait.

Données techniques:

- Formats **DIN A6 à A3**
- **Différents types de plis**,
(Pli simple, zigzag, enroulé, double parallèle, fenêtre, accordéon décalé, et pli croisé)
- **Réglage rapide** des plis et **ajustement** des deux poches de pliage
- **Réglage** de la pression du papier
- Capacité maximale : jusqu'à **7.200 feuilles** (pli simple)
- Capacité maximale chargeur papier. **500 feuilles** (80g)
- **Alimentation papier automatique**
- **Arrêt automatique si cassette papier vide** et **prévention feuille double**
- **Poids papier 50 – 150 g/m²**,
Différents réglages possibles en fonction des types et grammages de papier!
- Compteur 4 chiffres
- **Corbeille de réception réglable**
- Dimensions: 62 x 48 x 53,5 cm
- Poids: 32 kg


Photos et informations non contractuelles pouvant être modifiées à tout moment-

INFORMATION PRODUIT

TF MEGA-A



Une façon encore plus confortable de plier le papier – de DIN A6 à DIN A3

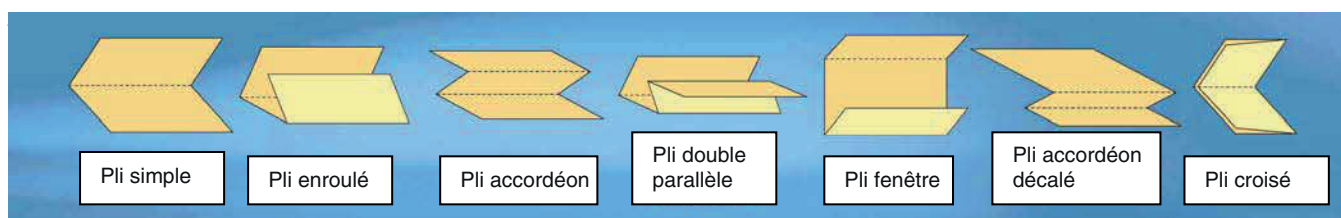

TF MEGA-A,

Un pliage rationnel, rapide, très précis et encore plus confortable!

La **TF MEGA-A** est une nouvelle plieuse professionnelle dans la gamme des plieuses Hefter: automatique, compacte, facile à utiliser, et bon marché, tels sont les atouts de cette nouvelle plieuse.

Vous apprécierez très vite les différentes applications, la facilité d'utilisation et le gain de temps!

Réalisation de tous les plis courants et également du **pli croisé**.

Les caractéristiques supplémentaires de la **TF MEGA A** par rapport à la **TF MEGA M** sont :


- Réglage automatique des poches de pliage
- Réglage central du format de papier
- Réglage de la séparation du papier
- Compteur de présélection digital
- Réglage automatique de la corbeille de réception en fonction du papier et du type de pli



Données techniques:

- Formats **DIN A6 à A3**
- **Différents types de plis**,
(Pli simple, zigzag, enroulé, double parallèle, fenêtre, accordéon décalé, et **pli croisé**)
- **Réglage rapide** des plis et **ajustement automatique** des deux poches de pliage
- **Réglage** de la **pression** et de la **séparation** du papier
- Capacité maximale : jusqu'à **7.200 feuilles** (pli simple)
- Capacité maximale chargeur papier. **500 feuilles** (80g)
- **Alimentation papier automatique**
- **Arrêt automatique** si cassette papier vide et **prévention feuille double**
- **Poids papier 50 – 150 g/m²**,
Différents réglages possibles en fonction des types et grammages de papier!
- Compteur 4 chiffres
- **Corbeille de réception réglable automatique avec une capacité de stockage de 300 feuilles**
- Dimensions: 93 x 48 x 54 cm
- Poids: 37 kg

Photos et informations non contractuelles pouvant être modifiées à tout moment-

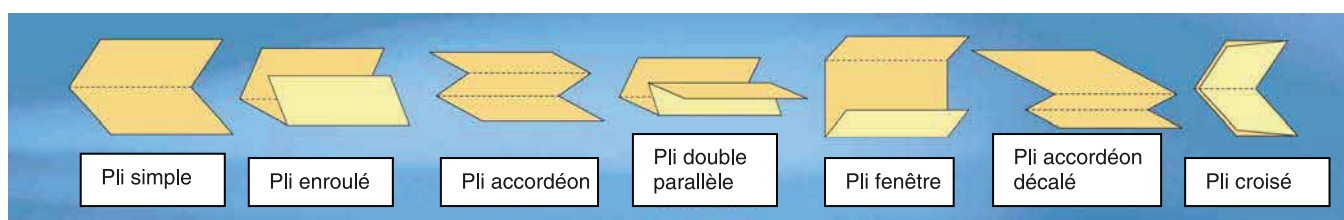

TF MAXI,

Une des plieuses de table
les plus compactes et faciles à
utiliser de sa catégorie !



La plieuse automatique de table **TF MAXI** est une aide professionnelle dans les bureaux pour plier les documents (de DIN A6 à DIN A3) d'une façon rapide et soignée. Vous serez très vite convaincu par les différents types d'applications ainsi que par sa facilité d'utilisation et par le gain de temps, qu'elle représente ! Quelque soit le type de pli choisi la **TF MAXI** l'exécutera avec **une grande précision** et **qualité**. L'ajustement de la machine est fait en un tour de main – Aucune connaissance n'est nécessaire.

Données techniques:


- Formats allant de **DIN A6** à **A3**. Ajustement facilité par un pictogramme très simple
- **Différents types de plis**
(Pli simple, zigzag, roulé, double parallèle, fenêtre, accordéon décalé et pli croisé)
- Ajustement rapide du pli et ajustement exact des poches de pliage
- Capacité maximum **6.000 feuilles** (pli simple)
- Capacité documents jusqu'à 300 feuilles (60 g)
- Alimentation papier automatique
- Arrêt automatique si pas de papier et Prévention feuille double
- Poids Papier : 50 - 130 g/m²,
Différents grammages et textures de papier sont possible!
- Poids: 16 kg
- Dimensions: 303 x 420 x 295 (y compris emballage)
790 x 420 x 504 (déballée et prête à fonctionner)

OUVRE-LETTRES AUTOMATIQUES OL 440

Un moyen de gagner en temps et en qualité dans la distribution du courrier

LES OUVRE-LETTRES PARFAITS POUR LES FAIBLES ET MOYENS VOLUMES DE COURRIER

Un travail automatique, économique, rapide, fiable, propre et sûr.

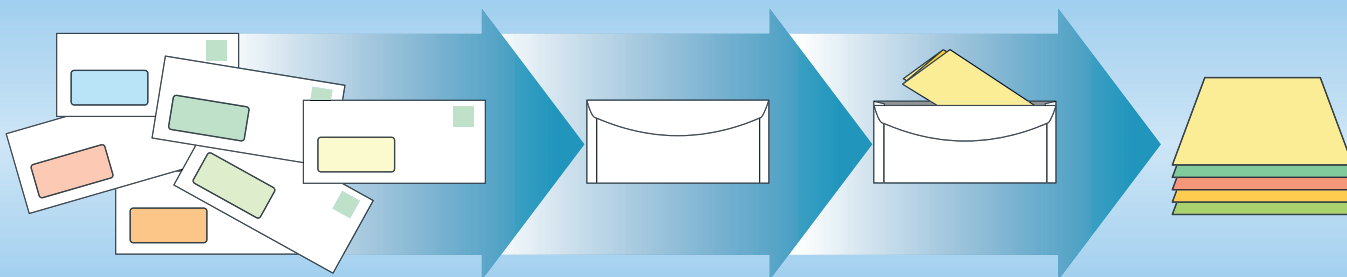

Une fois de plus vous avez reçu beaucoup de lettres?

Une aide idéale pour assurer une distribution du courrier plus rapide! Ici les ouvre-lettres **OL 420** et **OL 440** performants et rapides de **HEFTER Systemform** sont la réponse. Une solution qui est rentable à partir de 80 enveloppes par jour.

L'ouvre-lettres **OL 420** fonctionne avec la fameuse **technique de la découpe**. Les avantages par rapport à la technique d'incision sont: une ouverture sûre, également pour des enveloppes de différentes épaisseurs sur toute la longueur; grâce au réglage variable de la largeur d'ouverture on obtient des découpes exactes et ceci même dans le cas d'enveloppes bien remplies.

L'ouvre-lettres **OL 440** a une troisième courroie d'alimentation et est tout à fait adapté pour les grands formats d'enveloppes C4 ou B4.

Déballez, branchez et le traitement du courrier rentrant commence!

- Grande table avec une alimentation et un alignement automatique pour des courriers jusqu'au format B4
- Technique de la découpe: ouverture exacte le long de l'enveloppe
- Un traitement sûr aussi bien des grands formats que des enveloppes épaisses (jusqu'à 10 mm)
- Réglage rapide et en continu de la largeur de découpe (à partir de 0,8 mm jusqu'à 8 mm)
- Une utilisation simple et facile
- Design innovant
- Peu bruyant

Système d'alimentation et alignement automatique des enveloppes. **OL 420** avec deux courroies d'alimentation



Couteau auto-affûtant en acier. Réglage de la largeur de coupe



Bac de réception pratique et au joli design pour enveloppes ouvertes avec compartiment de réception séparé pour les bandes coupées



Modèle **OL 440**: alimentation et alignement automatique avec **trois** courroies d'alimentation. Idéal pour les grands formats d'enveloppes



Données techniques importantes

	OL 420	OL 440
Épaisseur enveloppe maximum	10 mm	10 mm
Formats enveloppe	jusqu'à B4 (optimal pour C4/B4 longueur)	jusqu'à B4 (optimal jusqu'à C4/B4)
Vitesse	jusqu'à 420 ouvertures/minute	jusqu'à 420 ouvertures/minute
Alimentation et alignement automatique des enveloppes	avec 2 courroies d'alimentation	avec 3 courroies d'alimentation
Technologie d'ouverture	Technique de découpe	Technique de découpe
Largeur d'ouverture	Réglage variable (0,8-4 mm)	Réglage variable (0,8-4 mm)
Dimensions y-compris bac de réception (HxLxP)	215 x 845 x 290 mm	215 x 845 x 290 mm
Poids	13 kg	13 kg
Alimentation secteur	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

(sous toute réserve de modifications techniques)

Pas livrable en CH

Falzmaschinen / Brieföffner

Plieuses / Ouvre-lettres

Liste de prix de vente

	Verkauf inkl. MWSt	vRG* inkl. MWSt
	Vente TVA incl.	TAR* TVA incl.
TF Mega-S	1'640.00	2.00
TF Maxi	2'767.00	2.00
TF Mega-M	3'612.00	2.00
TF Mega-A	5'169.00	2.00
OL 440	2'958.00	2.00
W1 Walzenreiniger 250 ml Nettoyant 250 ml	32.00	—

DIMAP
COMPAS SCOLAIRES



DIMAP 603

Compas à rallonge « Convex » à tête en fibre de verre. Longueur 150 mm et rallonge extensible. Mines de rechange fournies dans étui à part. Bras interchangeable de 3,5 mm de diamètre, réglage du rayon cercles jusqu'à 580 mm de diamètre, Etui noir, intérieur gris et couvercle transparent 18 x 5 cm



DIMAP 702

Compas 150 mm articulé « Convex » à tête en fibre de verre. Mines de rechange fournies dans étui à part. Bras interchangeable de 3,5 mm de diamètre, réglage du rayon cercles jusqu'à 350 mm de diamètre Etui noir, intérieur gris et couvercle transparent 18 x 5 cm



DIMAP 1216

Compas 150 mm articulé « Convex » à tête en fibre de verre, avec adaptateur universel. Mines de rechange fournies dans étui à part, réglage du rayon cercles jusqu'à 350 mm de diamètre Etui noir, intérieur gris et couvercle transparent 18 x 5 cm



DIMAP 902

Compas 150 mm articulé « Convex » à tête en fibre de verre. Mines de rechange fournies dans étui à part. Bras réversible avec tire-ligne et mine, réglage du rayon cercles jusqu'à 350 mm de diamètre Etui noir, intérieur gris et couvercle transparent 18 x 5 cm



DIMAP 701

Compas à tête en fibre de verre et un guidage centré. Les deux vis permettent de resserrer le guidage. Longueur 150 mm. Deux articulations (mine et pointe) Mines de rechange fournies dans étui à part. Tenon de 3,5 mm, réglage du rayon cercles jusqu'à 350 mm de diamètre Etui noir, intérieur gris et couvercle transparent 18 x 5 cm



DIMAP 602

Compas à tête en fibre de verre, avec rallonge, longueur 140 mm. Une articulation pour mine.

Tenon 3,5 mm, mines de rechange fournies dans étui à part. Diamètre possible de 480 mm

Étui arrondi à volets en plastique transparent.



DIMAP 1718

Compas à vis de réglage rapide Tenon de 4 mm, 170 mm de longueur, permettant de faire des cercles de 320 mm de diamètre, deux bras articulés, dans étui noir à couvercle transparent et intérieur gris 18 x 7,5 cm



DIMAP 23400

Compas à réglage rapide « Ellipsoïde », avec deux nouvelles articulations (patentées), réglage fin par molette rouge, avec 2 mines, longueur de 170 mm, cercles d'un diamètre max. de 320 mm, étui transparent intérieur blanc 18 x 7,5 cm, avec inscription DIMAP



DIMAP 23500

Compas à vis centrale « Ellipsoïde », avec deux nouvelles articulations (patentées), réglage fin par molette rouge, avec 2 mines, longueur 170 mm, cercles d'un diamètre max. de 340 mm, étui transparent intérieur blanc 18 x 7,5 cm, avec inscription DIMAP



DIMAP 28

Boîte à pièces de rechange pour tous les compas DIMAP, 70 pièces, dans étui transparent

Tous les compas DIMAP sont fabriqués en Allemagne et ont une garantie de deux ans.

COMPAS SCOLAIRES 2019

No article		UV	paquet de	Prix de vente TTC conseillé
DIM 602	Avec rallonge 140 mm, étui plastique rond	1	72	7.95
DIM 701	Standard, 150 mm, étui transparent	1	38	9.90
DIM 603	Convex, avec rallonge, 150 mm, étui transp.	1	38	18.70
DIM 902	Convex, sans rallonge, avec tire-ligne à basc.	1	38	13.10
DIM 702	Convex, sans rallonge, 150 mm, étui transp.	1	38	16.50
DIM 1216	Convex, compas avec adaptateur universel 150 mm	1	38	17.55
DIM 1718	Convex, compas à réglage rapide, 170 mm	1	20	16.85
DIM 23500	Ellipsoid, compas à vis centrale, 170 mm, dans étui 18x7,5cm, avec mines	1	20	17.95
DIM 23400	Ellipsoid, compas à réglage rapide, 170 mm, dans étui 18x7,5cm, avec mines	1	20	19.20
DIM 28	bt. pièces de rechange (70 pces)	1	1	ouvert

Conditions de vente et de livraison

Livraison :

DIMAP-BMI Sàrl s'engage à mettre tout en œuvre afin de livrer votre commande dans les délais les plus courts. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas le droit d'annuler l'ordre, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts.

Toute réclamation doit être faite dans un délai de 5 jours après réception de votre commande.

DIMAP-BMI Sàrl reste le propriétaire des produits livrés jusqu'au paiement intégral des articles livrés.

Conditions de livraison :

Toute commande inférieure à Fr. 300.– sera majorée de Fr. 12.– pour son traitement. Les commandes supérieures à ce montant seront livrées franco domicile (bord de trottoir). Le déballage, l'installation et la mise en route de l'article ne sont pas compris dans la livraison.

Prix :

Tous les prix s'entendent TVA non comprise. DIMAP-BMI Sàrl se réserve le droit de modifier à tout moment les prix indiqués dans les supports de ventes etc.

Garantie :

DIMAP-BMI Sàrl garantit contre tout défaut de fabrication tous les produits durant deux ans. Sont exclus toutes les pièces d'usure ou le maniement non approprié de l'article. La garantie s'applique sur les pièces défectueuses et non sur site.

Retour :

Tout retour de marchandise est soumis à un accord au préalable avec DIMAP-BMI Sàrl. Les pièces de rechange et les commandes spéciales ne peuvent être reprises. DIMAP-BMI Sàrl se réserve de déduire les frais nécessaires pour la mise en conformité de l'article, si celui-ci a été rendu endommagé ou en mauvais état.

Offres :

Les offres faites par téléphone, fax ou mail ont une validité de 30 jours.

Factures :

Les factures sont payables dans un délai de 30 jours après réception, sans aucune déduction. Tout retard de paiement entraînera la procédure selon les dispositions générales du C.O. Le non-paiement des factures dans les délais peut impliquer automatiquement le refus de toute autre livraison.

Droit applicable et for :

Le for de tout litige est auprès des tribunaux compétents du canton de Vaud.

